

51

Sicurezza - Sistemi anticaduta



Linea Vita RED

IT

Il meglio per la sicurezza

 **Redbau**

www.riwega.com

Linea Vita RED

PUNTI DI FORZA IN BREVE:



Design: **ridotto impatto visivo**

Utilizzabile **su qualsiasi tipo di struttura**

Riduce il ponte termico

Fornisce un **ottimo rapporto qualità/prezzo**

Classificazione:

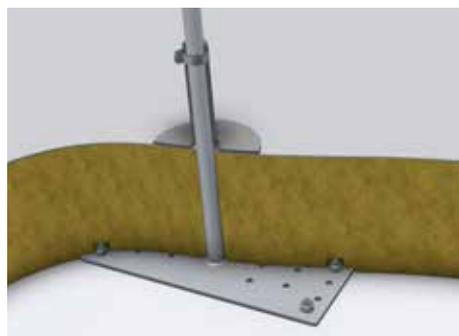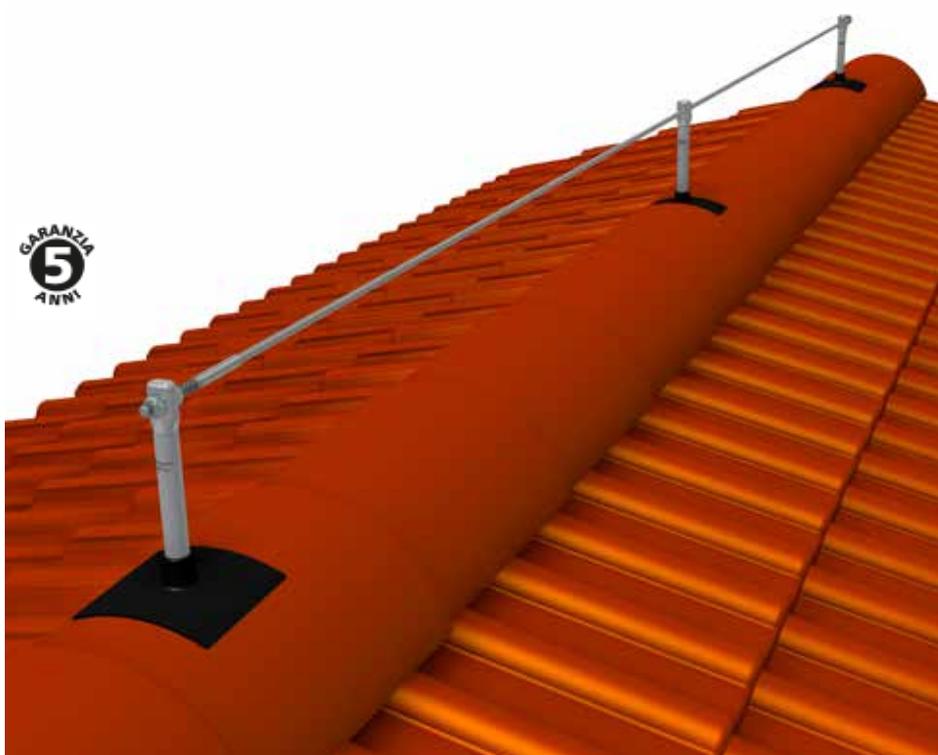

La **Linea Vita RED** è un sistema anticaduta deformabile, in grado di assorbire le forze sviluppate da un'eventuale caduta da parte di un operatore. La capacità di deformazione dei dispositivi di ancoraggio permette di ridurre le forze dovute allo strappo esercitate nella struttura portante riducendo così il pericolo di un'eventuale rottura del fissaggio con conseguente danneggiamento della copertura.

La Linea Vita RED è fornita in **kit da 10, 20 e 30 m**, composti da dispositivi di ancoraggio in acciaio zincato a caldo, fune in acciaio inox dotata di tenditore pressato e relativo kit di serraggio composto da set di pinze in alluminio e indicatore di caduta.

La linea Vita RED possiede la certificazione sia come punto singolo (tipo A) che come sistema di sospensione orizzontale flessibile (tipo C) come da normativa europea **UNI EN 795:2012** e **UNI 11578:2015**.

È il sistema di protezione **ideale, sicuro ed economico**, installabile su ogni tipologia di sottostruttura.

Inoltre rispetta sempre l'aspetto estetico di una copertura appena ristrutturata.




Kit di serraggio con indicatore di caduta




Tenditore pressato

Linea Vita RED piano

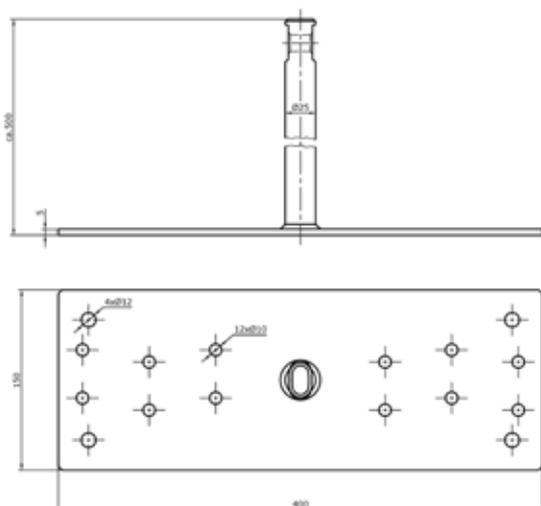

Linea Vita RED colmo

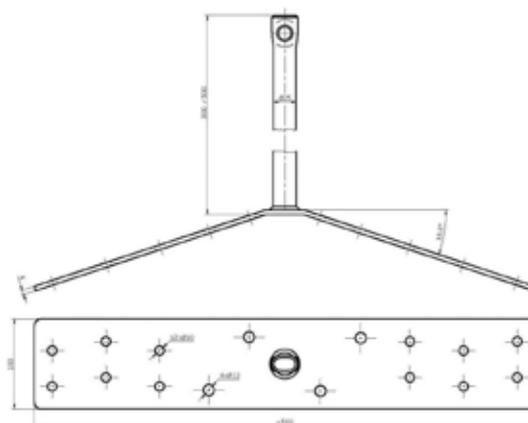

Descrizione	Conf.		Peso
Altezza palo 30 cm	Pali	Fune	
Linea vita RED kit colmo 10 m	2 pz	10 m	13 kg
Linea vita RED kit colmo 20 m	3 pz	20 m	20 kg
Linea vita RED kit colmo 30 m	4 pz	30 m	27 kg
Altezza palo 50 cm			
Linea vita RED kit colmo 10 m	2 pz	10 m	13 kg
Linea vita RED kit colmo 20 m	3 pz	20 m	20 kg
Linea vita RED kit colmo 30 m	4 pz	30 m	27 kg
Altezza palo 50 cm			
Linea vita RED kit piano 10 m	2 pz	10 m	13 kg
Linea vita RED kit piano 20 m	3 pz	20 m	20 kg
Linea vita RED kit piano 30 m	4 pz	30 m	27 kg

Art.	Descrizione	Conf.	Peso
Dispositivo di ancoraggio singolo			
05RED012	Colmo H 30 cm	1 pz	4 kg
05RED010	Colmo H 50 cm	1 pz	4,5 kg
05RED011	Piano H 50 cm	1 pz	4,5 kg
05RED030	Moschettone RED*	1 pz	0,178 kg
Fune Linea Vita RED			
05RED020	Fune in acciaio RED	1 m	
05RED021	Tenditore Linea Vita RED	1 pz	
05RED022	Kit terminale RED	1 pz	
05RED023	Golfare RED con rinforzo 90°	1 pz	

* obbligatorio con l'uso dei dispositivi di ancoraggio singoli RED (colmo e piano).

Fissaggio:

su trave in legno,

sezione minima: 100 x 160 mm;
fissaggio: 12 viti da legno 8 x 140 mm (lunghezza minima);
esempio fissaggio: RoofRox Performant TB
non è necessario forare la trave.

su trave/soletta in cemento,

sezione minima: 120 x 250 mm;
classe minima C20/30 (B25);
spessore minimo della soletta: 120 mm;
esempio fissaggio: 4 Fischer - FAZ 10/20 A4 (M10).
alternativa fissaggio: 4 ancoranti RoofRox
PESANTE SITA 10 x 112 mm (M10)

Descrizione	Dispositivo di ancoraggio		Fune
	piano	colmo	
Materiale	acciaio zincato		acciaio INOX AISI 316
Portata	max. 4 persone su intero sistema- max. 2 per ogni campata		
Altezza dispositivo	50 cm	30 / 50 cm	
Revisione	annuale		
Normativa	UNI EN 795 tipo A		UNI EN 795 tipo C
Diametro	25 mm		8 mm
Dimensione	piastra 150 x 400 mm	piastra 100 x 560 mm	7 trefoli da 7 fili in acciaio inox
Pendenza	0°	19,2° (=35%)	
Interasse	max. 10 m		

Ganci di sicurezza RED

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Design essenziale e dal **ridotto impatto visivo**


È utilizzabile **su qualsiasi tipo di struttura**

Consente di muoversi in completa sicurezza


Classificazione:



Gancio di sicurezza RED 1

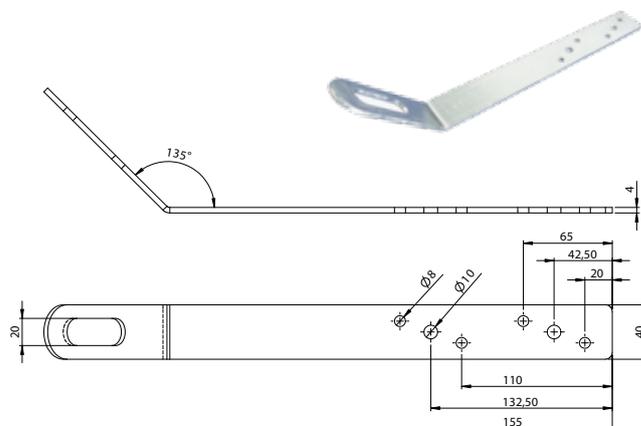

Gancio di sicurezza RED 2

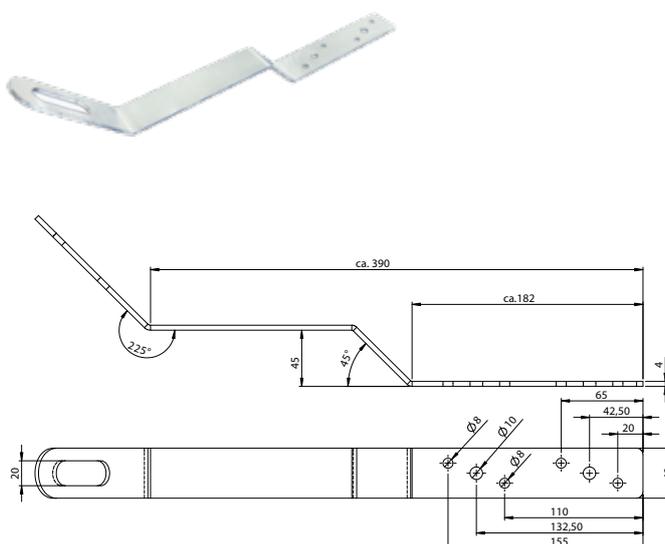

I ganci di sicurezza RED 1 e RED 2 sono punti di ancoraggio sottotegola in acciaio zincato, certificati secondo la normativa UNI EN 795 classe A2. I ganci sono abilitati per l'ancoraggio di una persona.

Sono disponibili in due versioni, per tegole piane (RED 1) e per tegole sagomate/coppi (RED 2).

Fissaggio:

su **trave in legno**,

sezione minima: 60 x 160 mm;

fissaggio: 4 viti da legno 8 x 140 mm (lunghezza minima);

esempio fissaggio: RoofRox Performant TB

non è necessario forare la trave.

su **trave/soletta in cemento**,

sezione minima: 120 x 250 mm;

classe minima C20/30 (B25);

spessore minimo della soletta: 120 mm;

esempio fissaggio: 2 Fischer - FAZ 10/20 A4 (M10).

alternativa fissaggio: 2 ancoranti RoofRox


PESANTE SITA 10 x 112 mm (M10)

Descrizione	RED 1	RED 2
Art.	05RED001	05RED002
Peso	0,60 kg	
Particolarità	Gancio piano	Gancio a gomito
Materiale	acciaio zincato	
Portata	1 persona	
Revisione	annuale	
Normativa	UNI EN 795-classe A2	
Sottostruttura	legno/cemento	


Ganci di sicurezza C-RED Universal

51

Classificazione:

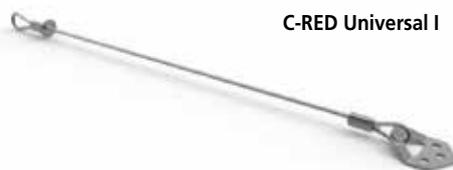

C-RED Universal I

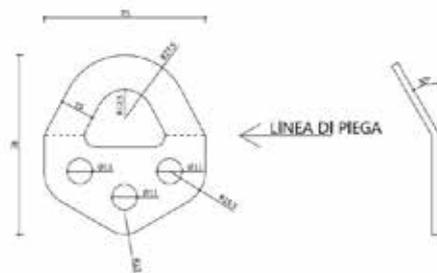

C-RED Universal II



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Design essenziale e dal **ridotto impatto visivo**

È utilizzabile **su qualsiasi tipo di struttura**

Consente di muoversi in completa sicurezza

Estensione del cordino:
lunghezza 72 cm

Adatto anche come punto di ancoraggio singolo

Il gancio di sicurezza a cordino **C-RED UNIVERSAL I** è un punto di ancoraggio in acciaio inox AISI 304 (piastra) e AISI 316 (cordino), certificato secondo la normativa UNI EN 795:2012 tipo A per un massimo di 1 operatore.

Il gancio di sicurezza a cordino **C-RED UNIVERSAL II** è un punto di ancoraggio in acciaio inox AISI 304 (piastra) e AISI 316 (cordino), certificato secondo la normativa UNI EN 795:2012 tipo A e annessa norma tecnica CEN/TS 16415, per un massimo di 2 operatori (1 operatore a cordino).

La flessibilità dei cordini lunghi 720 mm e con diametro pari a 6 mm, facilita la posa del gancio di sicurezza su coperture con coppi o tegole particolari. Il gancio può essere installato su strutture in legno, cemento o sui strutture in acciaio.

Descrizione	C-RED Universal I	C-RED Universal II
Art.	05RED005	05RED006
Peso	0,60 kg	0,80 kg
Materiale	acciaio inox AISI 304 / AISI 316	
Portata	1 persona	2 persone
Revisione	quinquennale	
Normativa	UNI EN 795:2012 - tipo A	UNI EN 795:2012 - tipo A TS 16415:2013
Sottostruttura	legno/cemento/acciaio	
Lunghezza	L 720 mm	

Fissaggio:

su trave in legno,

sezione minima: 100 x 140 mm;
fissaggio: 2 viti da legno 10 x 120 mm (lunghezza minima);
esempio fissaggio: RoofRox Performant TB
non è necessario forare la trave.

su trave/soletta in cemento,

sezione minima: 120 x 250 mm;
classe minima C20/30 (B25);
spessore minimo della soletta: 120 mm;
esempio fissaggio: 1 Fischer - FAZ 10/20 A4 (M10).
alternativa fissaggio: 1 ancorante RoofRox
PESANTE SITA 10 x 112 mm (M10)

1. Definizioni

- 1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intende come "Venditore" la società Riwega S.r.l., con sede in 39044 Egna (BZ), Via Isola di Sopra 28.
- 1.2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intende come "Cliente" chiunque acquisti i Prodotti commercializzati da Riwega S.r.l..
- 1.3. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intendono come "Prodotti" i materiali commercializzati da Riwega S.r.l..

2. Premessa

2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni vendita effettuata da Riwega S.r.l. nei confronti del Cliente, salvo eventuali patti contrari.

3. Caratteristiche dei Prodotti - Modifiche dei Prodotti

- 3.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intendono integralmente richiamate le eventuali informazioni e gli eventuali dati riguardanti le caratteristiche e le specifiche tecniche dei Prodotti contenuti in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari di Riwega S.r.l., in quanto validi al momento della vendita.
- 3.2 Al momento della vendita, quindi, il Cliente dichiara espressamente di conoscere ed accettare le eventuali informazioni e gli eventuali dati riguardanti le caratteristiche e le specifiche tecniche dei Prodotti contenuti in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari di Riwega S.r.l..
- 3.3 Rispetto a quanto indicato nei dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari di Riwega S.r.l., il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei medesimi, dovessero risultare necessarie od opportune, senza che il Cliente possa opporre alcunché ed a nessun titolo. Le modifiche e/o nuovi dati tecnici relativi ai prodotti saranno costantemente aggiornati nelle schede prodotto pubblicate sul sito di Riwega S.r.l., le quali prevorranno rispetto ai dati presenti a catalogo.

4. Modalità di ordinazione dei Prodotti

- 4.1 Gli ordini relativi ai Prodotti devono essere comunicati al Venditore per iscritto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati da Riwega S.r.l..
- 4.2 Gli ordini succitati costituiscono ordine vincolante per il Cliente, salvo accettazione da parte di Riwega S.r.l..

5. Termini di consegna - Spese di trasporto

- 5.1 Qualora il Venditore non sia in grado di consegnare i Prodotti alla data prevista, ne darà tempestivamente comunicazione al Cliente, indicando, ove possibile, la data di consegna altrimenti prevista.
- 5.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 11 delle presenti Condizioni) o ad atti od omissioni del Cliente (ad esempio, ed a mero titolo esemplificativo: mancata comunicazione dei dati necessari per la fornitura dei Prodotti, precedenti fatture non saldate, etc...).
- 5.3 I prodotti vengono consegnati a confezioni e non a pezzi sfusi, cosicché potranno essere accettati ed evasi esclusivamente ordini per le quantità indicate a catalogo.
- 5.4 Le spese di trasporto sono indicate nel Listino Trasporto di Riwega S.r.l. in vigore al tempo della vendita.

6. Prezzi

- 6.1 I Prodotti vengono venduti al prezzo indicato nel Listino di Riwega S.r.l. in vigore al tempo della vendita.
- 6.2 Salvo patto contrario, i prezzi indicati nel Listino in vigore al tempo della vendita si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto stabilito, resa franco partenza, essendo inteso che qualsiasi altra spesa od onere è a carico del Cliente.

7. Condizioni di pagamento

- 7.1 I pagamenti devono essere eseguiti in Euro nei termini indicati in fattura, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 7.2 Ove le parti abbiano previsto il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura.
- 7.3 Il pagamento si considera effettuato nel momento in cui il Venditore entra nella disponibilità della somma costituente il prezzo.
- 7.4 Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Cliente dovrà mettere a disposizione del Venditore, almeno 30 giorni prima della data di consegna prevista, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI, da primaria banca italiana e pagabile dietro semplice dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini previsti.
- 7.5 Ove le parti abbiano previsto il pagamento anticipato, questo si intende riferito al prezzo intero e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la banca indicata dal Venditore almeno 5 giorni prima della data di consegna prevista, salvo diverso accordo.
- 7.6 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.

7.7 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Cliente.

8. Riserva di proprietà

- 8.1 Si prevede espressamente che i Prodotti oggetto del contratto di vendita rimarranno di proprietà del Venditore fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo.
- 8.2 Il pagamento del prezzo mediante titoli (cambiali - assegni) non si considera avvenuto sino a quando la somma costituente il prezzo non sia stata accreditata presso la banca del Venditore.
- 8.3 Fino a che non sia stato pagato interamente il prezzo, è fatto espresso divieto al Cliente di cedere i Prodotti o costituire vincoli sugli stessi, laddove il medesimo dovrà provvedere alla relativa manutenzione.
- 8.4 In caso di risoluzione del contratto, la parte di prezzo pagata dal Cliente rimarrà acquisita al Venditore a titolo di indennità, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

9. Resa e spedizione - Reclami

- 9.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti si intende Franco Partenza e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore (Porto Franco).
- 9.2 In ogni caso, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi relativi ai Prodotti si trasferiscono in capo al Cliente al più tardi con la consegna dei medesimi al primo vettore.
- 9.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, alla quantità, al numero od alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti) dovranno essere annotati all'atto di ricevimento della merce sul bollettino del Corriere e sulla bolla di Riwega S.r.l. e dovranno essere comunicati al Venditore, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata RR entro 3 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.
- 9.4 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento dei Prodotti (vizi occulti) dovranno essere comunicati al Venditore, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata RR entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto e, comunque, non oltre 12 mesi dalla consegna.
- 9.5 Eventuali reclami esperiti in modalità diverse da quelle sopra indicate non verranno presi in considerazione dal Venditore senza che il Cliente possa opporre alcunché ed a nessun titolo.
- 9.6 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare il pagamento del prezzo del Prodotto interessato o relativo ad altre forniture.

10. Garanzia per vizi

- 10.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio ai vizi, alle mancanze di qualità od ai difetti di conformità dei Prodotti al medesimo imputabili, sempre che non siano trascorsi più di dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, e purché il relativo reclamo sia stato effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 9. È facoltà del Venditore di scegliere se riparare o sostituire i Prodotti in oggetto. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.
- 10.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali specifiche, caratteristiche tecniche od idoneità ad usi particolari siano stati espressamente convenuti nel contratto od in altri documenti richiamati dal Contratto stesso.
- 10.3 Per i Prodotti specificamente indicati, e solamente per essi, possono valere, di volta in volta e per il relativo periodo di validità ed efficacia, le garanzie commerciali prestate da Riwega S.r.l. nei termini di cui ai relativi documenti.

11. Forza maggiore

- 11.1 Ciascuna parte avrà facoltà di sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali nel momento in cui l'esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile ed indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio ed a mero titolo esemplificativo: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse o rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.
- 11.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra il verificarsi e la cessazione delle circostanze costituenti la forza maggiore.
- 11.3 Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo eccedente le sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto a mezzo di comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di 10 giorni.

12. Disciplina applicabile al contratto di vendita

12.1 Le parti prevedono espressamente che al contratto di vendita dei Prodotti di Riwega S.r.l. sarà applicabile la legge italiana vigente in materia.

13. Foro competente

13.1 Per qualsiasi controversia relativa alla esecuzione od interpretazione del contratto di vendita e, quindi, anche delle presenti Condizioni Generali di Vendita, le parti prevedono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Bolzano.



§1

Sicurezza - Sistemi anticaduta

§2

Ponteggi - Altrad Baumann

§3

Attrezzatura tecnica per cantiere

§4

Scale e trabattelli

§5

Contenitori e cantilever

 **Redbau**

part of  **ERGE** group

Via Isola di Sopra, 28 I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com