

R12

Decking



Decking



Il reparto **Decking** è nato con un'idea semplice: fornire una gamma di prodotti qualitativamente elevata e funzionale per chi costruisce terrazze e facciate in legno o materiali simili al legno.

Ciò che ci distingue è che i nostri prodotti sono stati progettati in modo che siano semplici da usare, riducano i tempi di montaggio e contribuiscano a prolungare la vita di ogni terrazza o facciata realizzata con tali elementi seguendo le istruzioni fornite.

Il professionista che lavora con i prodotti **Decking** sente la differenza in merito a qualità e durata offrendo ai propri clienti un prodotto finale durevole e funzionale.


Decking - Dettagli Funzionali

Fissaggio nascosto con: DILA

Il sistema di fissaggio a scomparsa con DILA si basa sulla realizzazione di punti fissi e punti mobili. Il punto fisso assicura che la tavola rimanga in posizione - il punto scorrevole assicura una compensazione controllata dei movimenti di rigonfiamento e restringimento.

Le forze di deformazione delle tavole, quindi, vengono assorbite dal punto fisso e da quello scorrevole, i quali permettono, conseguentemente un "automatico" posizionamento delle tavole in senso longitudinale.


Un ulteriore vantaggio è che le variazioni dimensionali delle singole tavole non vengono trasferite a quelle adiacenti, evitando, pertanto, di innescare alcuna reazione a catena in quanto la deformazione viene assorbita dal sistema di fissaggio.

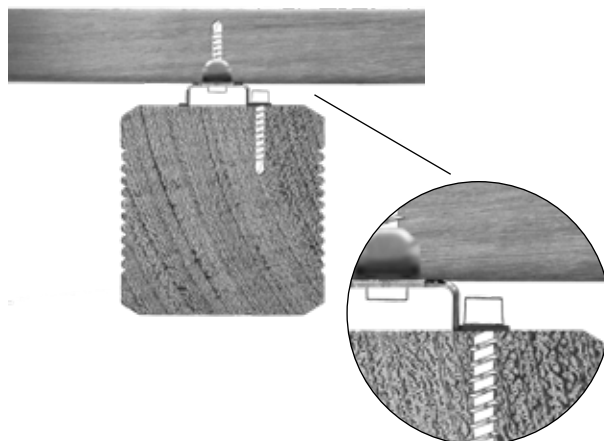

Fissaggio nella fuga con: LIGO / PLATA

Il rigonfiamento e il ritiro controllati delle tavole è consentito da due punti MOBILI. Tuttavia, può verificarsi una spaziatura disuguale dei giunti a causa della deformazione irregolare delle tavole.

Un eccessivo rigonfiamento delle singole tavole può causare una reazione a catena. Questo tipo di fissaggio è progettato per decking modificato (tavole con lavorazioni femmina / femmina, con variazioni dimensionali ridotte ed elevata stabilità dimensionale. Se necessario, è possibile un ulteriore fissaggio longitudinale delle tavole, consigliato per evitare che le tavole scivolino lateralmente.

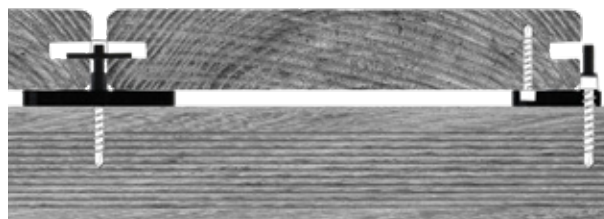


Fissaggio a vista con: ELITA / SOLIDA / PROFILA e Distanziali

Due punti fissi tengono in posizione la tavola e contrastano le forze di deformazione (ritiro e rigonfiamento).

L'installazione di un distanziatore tipo BASO (puntuale) o un distanziatore tipo GUMO (continuo) tra la sottostruttura e le tavole, le forze di taglio del 50% per le sottostrutture in legno e del 30% per le sottostrutture in alluminio e il fissaggio longitudinale delle tavole avviene in maniera conseguente.

L'importante è che le viti non devono essere sovraccaricate durante l'inserimento nella sottostruttura, in particolar modo quando si avvita nel legno duro dove può essere consigliabile la preforatura al fine di limitare rotture nella tavola, nella sottostruttura o nella vite.

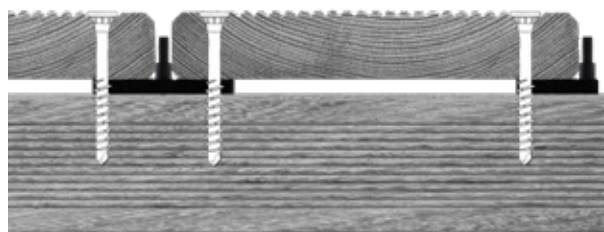




FUGO SET

01

R12



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Distanziatore per fughe uniformi
- Ideale per listelli romboidali (15° o 30°) fissati con viti a vista
- Le tacche incorporate permettono di posare i listelli in modo facile, veloce e preciso
- L'altezza di 6 mm crea un'area di ventilazione tra sottocostruzione e rivestimento, evitando così il ristagno d'acqua

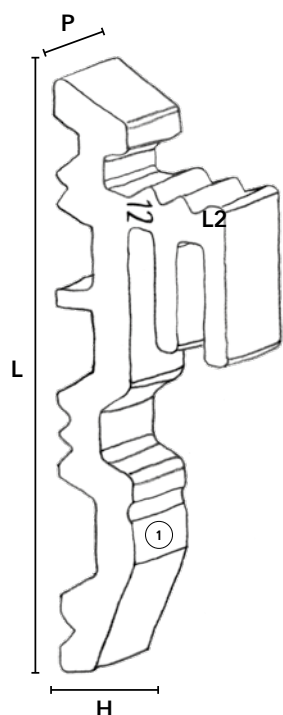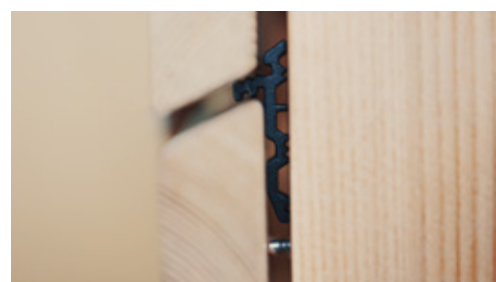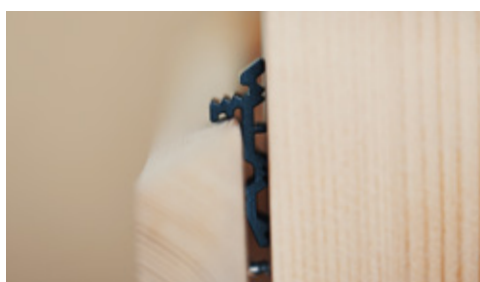

Composizione:

- ① PP polietilene nero

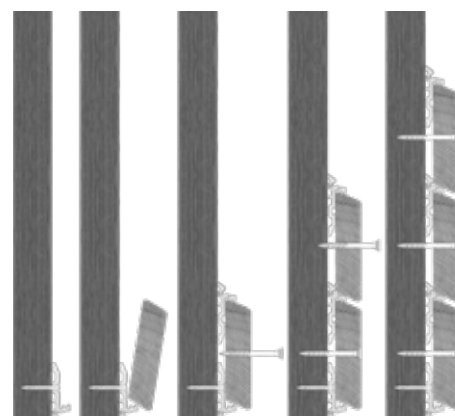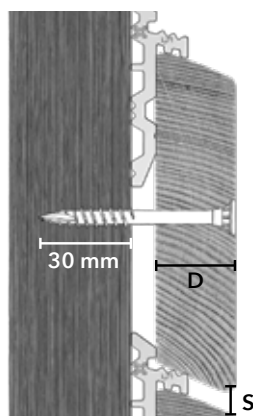

Articolo e dimensioni - FUGO 5 SET

Articolo	Descrizione	D (mm) spessore	S (mm) fuga a vista		Drive	Conf (pz)
			rombo a 15°	rombo a 30°		
52110560	FUGO 5 set + ELITA1 4,5x60 mm	≤ 24	ca. 5	ca. 7	TX20	150
52110570	FUGO 5 set + ELITA1 4,5x70 mm	≤ 34	ca. 5	ca. 7	TX20	150

ogni confezione è completa di 150 pz FUGO, 150 pz ELITA1 e istruzioni di montaggio

Articolo e dimensioni - FUGO 8 SET

Articolo	Descrizione	D (mm) spessore	S (mm) fuga a vista		Drive	Conf (pz)
			rombo a 15°	rombo a 30°		
52110860	FUGO 8 set + ELITA1 4,5x60 mm	≤ 24	ca. 9	ca. 11	TX20	150
52110870	FUGO 8 set + ELITA1 4,5x70 mm	≤ 34	ca. 9	ca. 11	TX20	150

ogni confezione è completa di 150 pz FUGO, 150 pz ELITA1 e istruzioni di montaggio

Articolo e dimensioni - FUGO 12 SET

Articolo	Descrizione	D (mm) spessore	S (mm) fuga a vista		Drive	Conf (pz)
			rombo a 15°	rombo a 30°		
52111260	FUGO 12 set + ELITA1 4,5x60 mm	≤ 24	ca. 13	ca. 15	TX20	150
52111270	FUGO 12 set + ELITA1 4,5x70 mm	≤ 34	ca. 13	ca. 15	TX20	150

ogni confezione è completa di 150 pz FUGO, 150 pz ELITA1 e istruzioni di montaggio

I SET sono disponibili, su richiesta, anche con viti PROFILA per montaggio su sottostrutture metalliche


Riepilogo

Distanziale	Modello 5 8 12 - fuga a vista
Dimensioni	L 45 mm P 15 mm H 6 mm
Materiale	PP polietilene nero
Particolarità	Adatto per listelli a rombo di 15° - 30°




PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Vite in acciaio inossidabile
- Ideale per il fissaggio di rivestimenti per terrazze e facciate
- La testa e la geometria sono progettate per una finitura di alta qualità e un aspetto estetico pregiato
- Le tacche del filetto riducono la forza di inserimento
- Dotate di punta autoforante

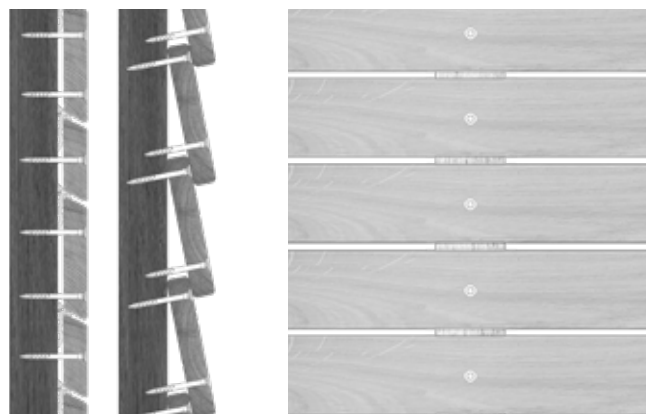

Ø	Facciata Ø 4,5 mm	Terrazza Ø 5,0 mm
testa Ø 1:1	 6,5 mm	 7,5 mm

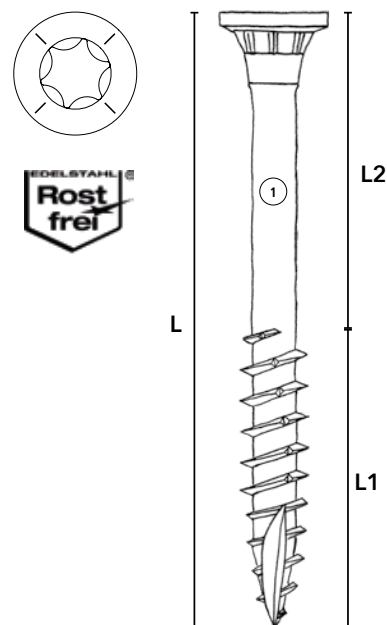

Articolo e dimensioni - ELITA1 Ø 4,5 mm

Articolo	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Drive	Conf (pz)
52014550	50	28	22	TX20	300
52014560	60	34	26	TX20	300
52014570	70	40	30	TX20	300
52014580	80	44	36	TX20	300

Articolo e dimensioni - ELITA1 Ø 5,0 mm

Articolo	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Drive	Conf (pz)
52015050	50	28	22	TX25	200
52015060	60	34	26	TX25	200
52015070	70	40	30	TX25	200
52015080	80	44	36	TX25	200

Composizione:


Acciaio inox indurito ①

SOLIDA¹ / SOLIDA⁴

03
R12

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Vite autoforante anche su legni duri grazie alla punta a scalpello che riduce l'effetto "splitting"
- Ideale per la costruzione di terrazze e il fissaggio di tavole, facciate, balconi e recinzioni
- La testa e la geometria sono progettate per una finitura di alta qualità e un aspetto estetico pregiato
- Le tacche del filetto riducono la forza necessaria in inserimento

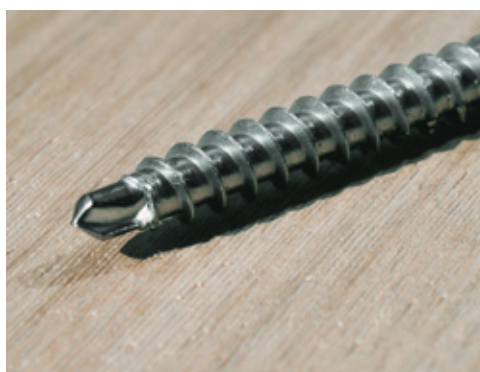

Composizione:

- ① Acciaio inox indurito o A4

Ø	SOLIDA1 Ø 3,2 mm	SOLIDA1 Ø 4,0 mm	SOLIDA1 Ø 4,5 mm	SOLIDA1 Ø 5,0 mm	SOLIDA4 Ø 5,5 mm	SOLIDA1 Ø 6,0 mm
testa Ø 1:1	 5 mm	 6 mm	 6,5 mm	 7,5 mm	 7,5 mm	 9,5 mm
ambito di applicazione						
	listelli ornamentali su pavimenti e muri, giardini d'inverno e costruzione finestre	pannellature, alzatine per protezioni dalla vista o per costruzioni facciate	profili a rombo per costruzione facciate, pannelli nelle facciate in legno, elementi con incastro e linguetta	costruzione terrazze, fissaggio di tavole, facciate, balconi e recinzioni	ambiente impegnativo (cloro, sale, etc.) / costruzioni terrazze, fissaggio di tavole, facciate, balconi e recinzioni	costruzione ponticelli, ringhiere e protezioni anticaduta, montaggio di pali e montanti

SOLIDA¹ / SOLIDA⁴

03

R12



Articolo e dimensioni - SOLIDA¹ ø 3,2 mm

Articolo	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Drive	Conf (pz)
52003225	25	16	9	TX10	250
52003230	30	18	12	TX10	250
52003235	35	21	14	TX10	250
52003240	40	24	16	TX10	250
52003250	50	28	22	TX10	250
52003260	60	34	26	TX10	250

Articolo e dimensioni - SOLIDA¹ ø 4,0 mm


Articolo	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Drive	Conf (pz)
52004030	30	18	12	TX20	250
52004035	35	21	14	TX20	250
52004040	40	24	16	TX20	250
52004045	45	26	19	TX20	250
52004050	50	28	22	TX20	250
52004060	60	34	26	TX20	250

Articolo e dimensioni - SOLIDA¹ ø 4,5 mm

Articolo	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Drive	Conf (pz)
52004540	40	24	16	TX20	300
52004545	45	26	19	TX20	300
52004550	50	28	22	TX20	300
52004560	60	34	26	TX20	300
52004570	70	40	30	TX20	300

Articolo e dimensioni - SOLIDA¹ ø 5,0 mm

Articolo	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Drive	Conf (pz)
52005040	40	24	16	TX25	200
52005045	45	26	19	TX25	200
52005050	50	28	22	TX25	200
52005060	60	34	26	TX25	200
52005070	70	40	30	TX25	200
52005080	80	44	36	TX25	200
52005090	90	50	40	TX25	200
52005010	100	55	45	TX25	200

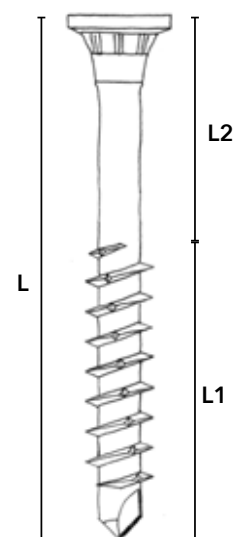

Articolo e dimensioni - SOLIDA⁴ ø 5,5 mm

Articolo	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Drive	Conf (pz)
52005545	45	26	19	TX25	200
52005550	50	28	22	TX25	200
52005560	60	34	26	TX25	200
52005570	70	40	30	TX25	200

Articolo e dimensioni - SOLIDA⁴ ø 6,0 mm

Articolo	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Drive	Conf (pz)
52006070	70	40	30	TX25	100
52006080	80	44	36	TX25	100
52006090	90	50	40	TX25	100
52006010	100	55	45	TX25	100
52006012	120	60	60	TX25	100


PROFILA

04

R12

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Vite autoperforante per profili
- Ideale per fissaggio di legno o materiali simili, su profili in metallo
- La testa e la geometria sono progettate per una finitura di alta qualità e un aspetto estetico pregiato
- Lo speciale filetto assicura una grande tenuta e stabilità della vite autofilettante, senza dover preforare i profili in metallo (acciaio fino a 2,5 mm; alu fino a 5 mm)

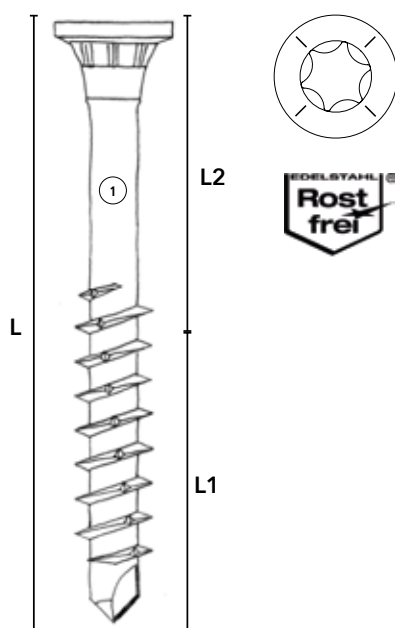

Composizione:

- ① Acciaio inox indurito

Ø	Ø 5,5 mm
testa Ø 1:1	 7,5 mm

Articolo e dimensioni

Articolo	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Drive	Conf (pz)
52035535	35	30	5	TX25	200
52035540	40	30	10	TX25	200
52035545	45	30	15	TX25	200
52035550	50	30	20	TX25	200
52035555	55	30	25	TX25	200
52035560	60	30	30	TX25	200
52035565	65	30	35	TX25	200

PROFILA


04

R12



Lunghezza vite consigliata per:


RELO P sottostruzione



L PROFILA	AD (mm)
35	1-7
40	4-12
45	9-17
50	14-22
55	19-27
60	24-32
65	29-37


AD = spessore elemento da fissare

RELO K sottostruzione




L PROFILA	AD (mm)
35	1-3
40	4-8
45	9-13
50	14-18
55	19-23
60	24-28
65	29-33

RELO U sottostruzione




L PROFILA	AD (mm)
35	1-15
40	14-20
45	19-25
50	24-30
55	29-35
60	34-40
65	39-45

Profilo ALU con GUMO D




L PROFILA	AD (mm)
35	1-17
40	3-22
45	8-27
50	13-32
55	18-37
60	23-42
65	28-47

Profilo acciaio con sottostruzione in legno



L PROFILA	AD (mm)
35	5-24
40	10-29
45	15-34
50	20-39
55	25-44
60	30-49
65	35-54





Profilo ALU con BASO



L PROFILA	AD (mm)
35	1-17
40	3-22
45	8-27
50	13-32
55	18-37
60	23-42
65	28-47


PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Distanziale
- Ideale per la ventilazione tra strato di pavimentazione e sottocostruzione
- Gli elementi "a molla" integrati assicurano un collegamento sicuro e riducono i rumori
- L'altezza costruttiva di 6 mm protegge le viti dalle forze di taglio
- Montaggio veloce e intuitivo grazie alla forma particolare dei distanziatori

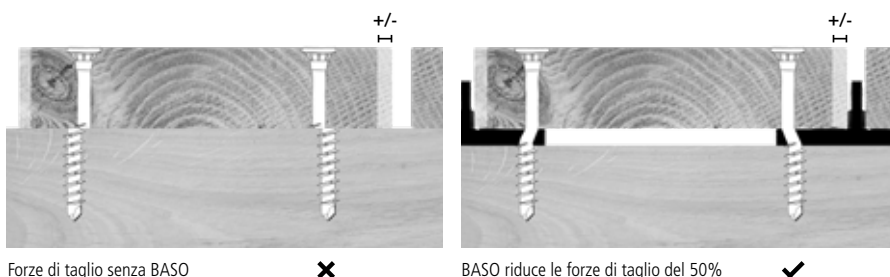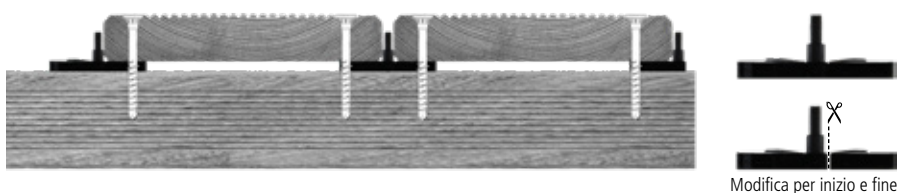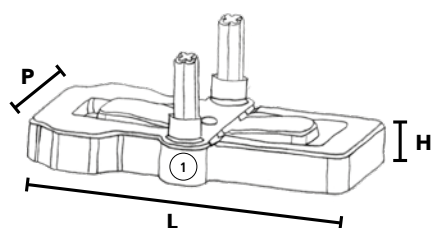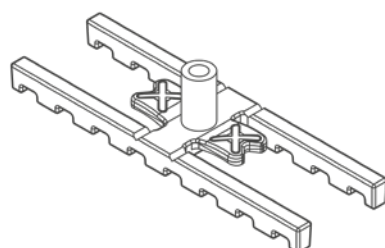

Composizione:

- ① ABS plastica nero

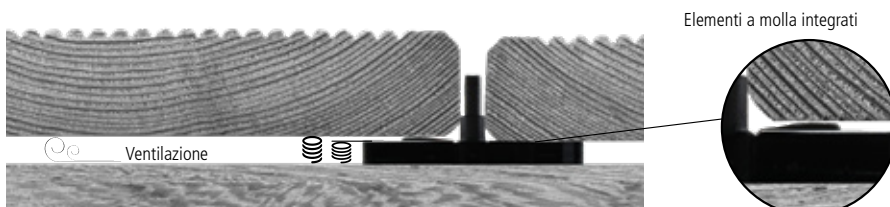

Articolo e dimensioni



Articolo	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Spessore fuga (mm)	Conf (pz)
52121602	80	25	6	4	100
52121601	55	32	6	5,5 - 6,0	100
52121603	80	25	6	7	100

GUMO D




PUNTI DI FORZA IN BREVE:


- Profilo distanziatore
- Ideale per la ventilazione tra strato di pavimentazione e sottocostruzione
- La larghezza di solo 15 mm permette una protezione costruttiva perfetta
- L'altezza costruttiva di 7 mm protegge le viti dalle forze di taglio
- Le scanalature aiutano l'effetto ammortizzante e aumentano la tenuta durante l'avvitamento

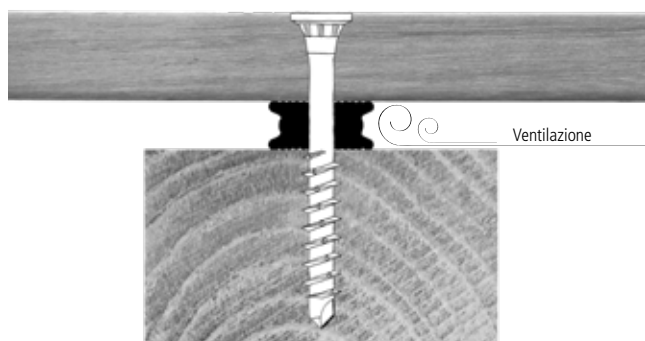

Forze di taglio senza GUMO D



GUMO D riduce le forze di taglio del 50%

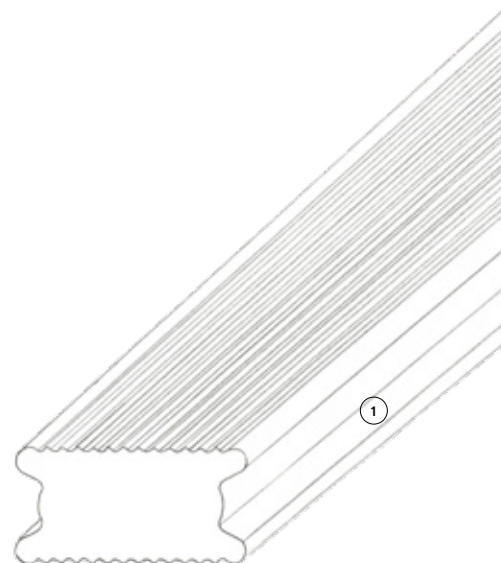

Composizione:

Plastica estrusa ①

Articolo e dimensioni


Articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	H (mm)	Conf (m)
52120701	15	10	7	80

GUMO K

07
R12

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Nastro di protezione e disaccoppiamento autoadesivo
- Ideale per sottocostruzioni in legno e alluminio
- Protegge la sottocostruzione dallo sporco e dall'acqua
- Disaccoppia la superficie d'attrito tra un connettore a scomparsa e la sottocostruzione


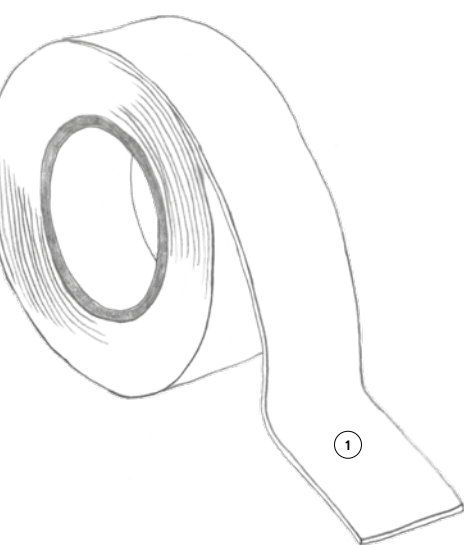


Composizione:

- ① Butile nero autoadesivo



Disaccoppiamento

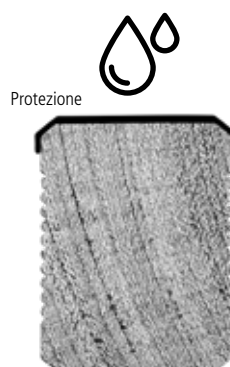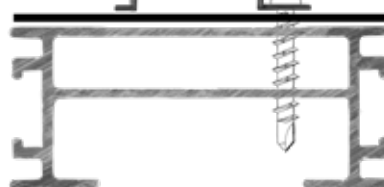

Protezione




Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Conf (m)
52607510	75	10	100



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Connettore universale per terrazze
- Consente connessioni sicure e a scomparsa indipendentemente dalla geometria della tavola
- Grazie al fissaggio laterale è possibile cambiare le tavole anche in un secondo momento
- Battuta di montaggio integrato per un facile posizionamento
- Distanza tra le fughe a piacere

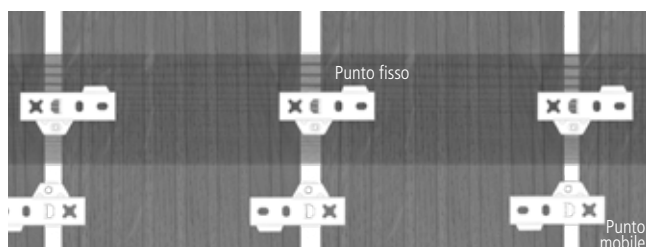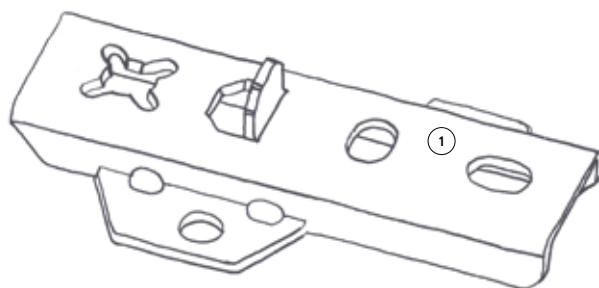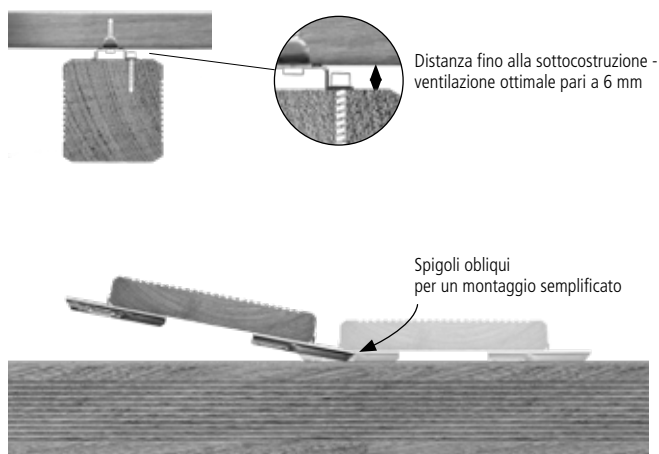


Articolo e dimensioni

Articolo	L vite UNIA (mm)	AD (mm)	Colore	Conf (pz)
52220017	17	19-23	inox	200
52220022	22	24-32	inox	200
52221017	17	19-23	inox nero	200
52221022	22	24-32	inox nero	200

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1, 1 pz HELPO ausilio di montaggio e istruzioni di montaggio
AD = spessore della tavola di pavimentazione

Composizione:

Acciaio inox A2 ①

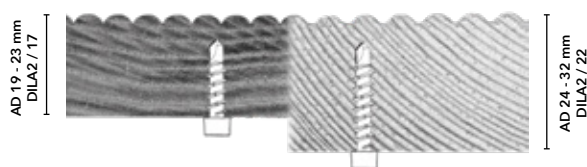




PLATA

09

R12

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Connettore per terrazze
- Garantisce il montaggio semplice e veloce di tavole di legno o simili, con fresatura laterale
- Elementi a molla integrati, per un montaggio semplice e un'ottima tenuta
- La larghezza di 65 mm copre e protegge la sottocostruzione

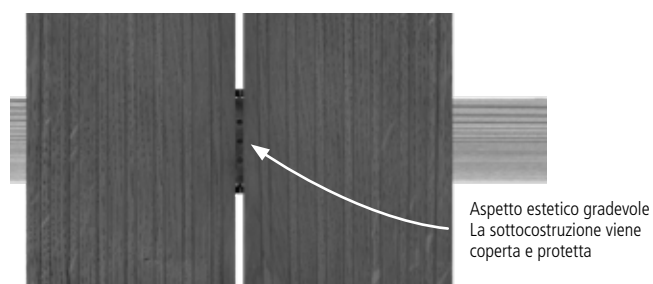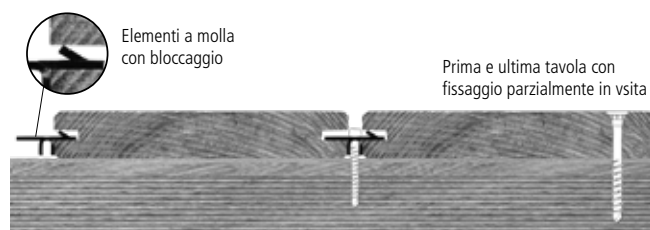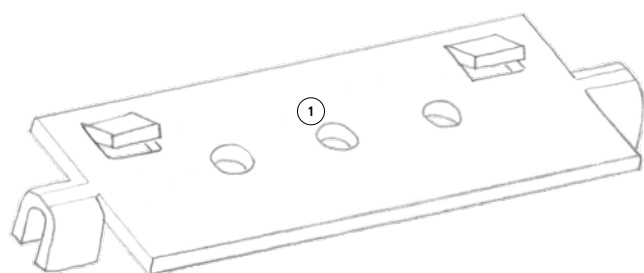

Composizione:

- ① Acciaio inox nero



Articolo e dimensioni

Articolo	L (mm)	P (mm)	L vite UNIA (mm)	Conf (pz)
52221134	65	24	34	400
52221147	65	24	47	400






Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1 (4,8 mm) e istruzioni di montaggio

LIGO N



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Connettore per terrazze
- Garantisce il montaggio semplice e veloce di tavole di legno o simili, con fresatura laterale
- Ideale per la ventilazione tra strato di pavimentazione e sottocostruzione
- Gli elementi a molla integrati assicurano un collegamento sicuro e riducono i rumori
- I distanziatori a forma ellittica assorbono i movimenti

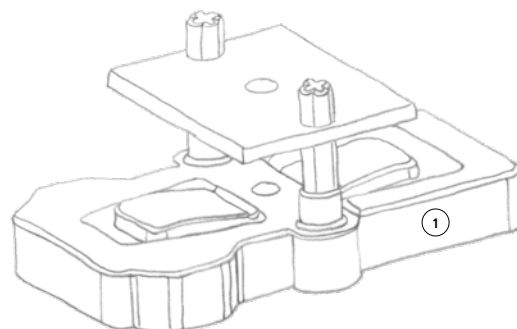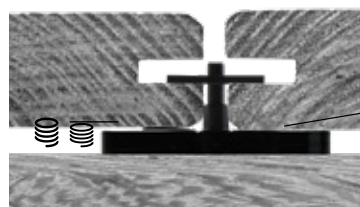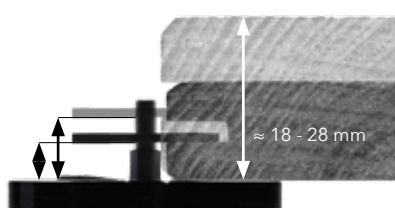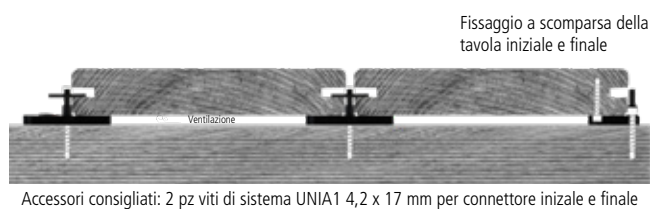

Composizione:

ABS plastica nero ①

Articolo e dimensioni

Articolo	L (mm)	P (mm)	L vite UNIA (mm)	Conf (pz)
52221234	32	24	34	400
52221247	32	24	47	400

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1 (4,8 mm) e istruzioni di montaggio




RELO V

11


R12

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Profilo di ventilazione
- Ideale per il completamento di ogni terrazza in legno o materiali simili
- Dotato di una superficie anodizzata di altissima qualità e fori integrati per lo scarico e la ventilazione
- Il profilo d'appoggio con una lunghezza di 188 cm consente un montaggio semplice e veloce

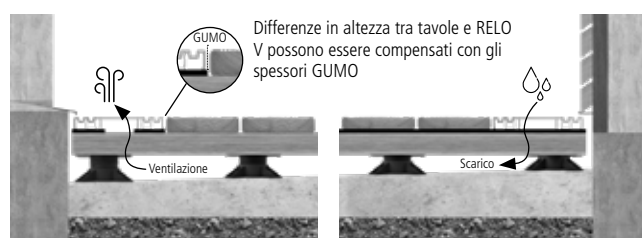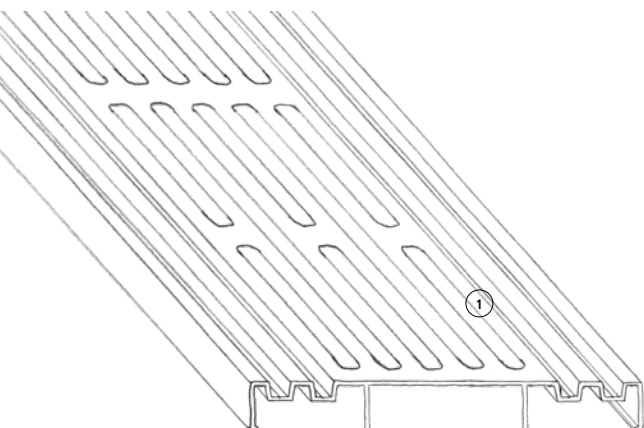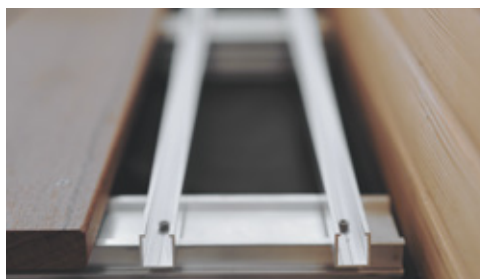

Le estremità del profilo sono realizzate in maniera tale che è possibile prolungarle avendo una battuta quasi invisibile

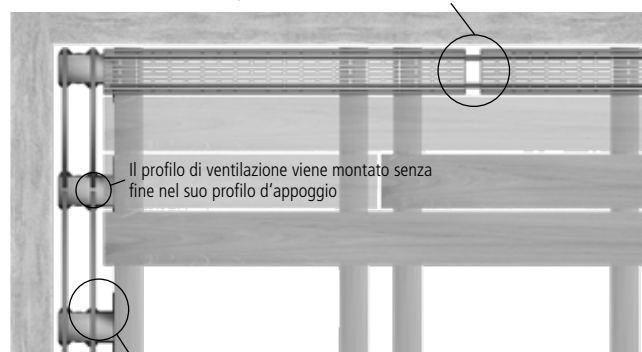


Gli angoli di collegamento RELO E e il supporto LIFT0 creano una solida base d'appoggio laterale

Composizione:

- ① Alluminio EN AW 6060

Il fissaggio avviene semplice e puntuale con le viti di sistema UNIA.

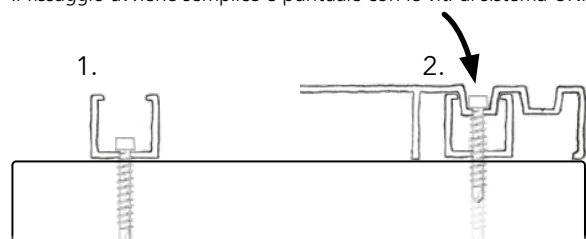

Articolo e dimensioni


Articolo	Descrizione	Misure (mm)	Vite UNIA (mm)	Conf (pz)
52400120	profilo di ventilazione anodizzato	1200 x 150 x 20	4,2 x 22 - TX20	10
52421880	profilo d'appoggio	1880	4,2 x 22 - TX20	14

RELO V accessori di sistema



PUNTI DI FORZA IN BREVE:


- Accessori di sistema
- Ideali per le finiture laterali e angolari delle terrazze
- Rendono possibile un montaggio semplice e veloce del profilo di ventilazione



RELO VB

Prodotto	Articolo	Materiale	Misure (mm)	Conf. (pz)
Copertura per profilo di ventilazione	52410150	alluminio	150 x 25 x 20 x 10	4


Ogni confezione contiene 2 viti di sistema UNIA1 4,8 x 22 mm




RELO VH

Prodotto	Articolo	Materiale	Misure (mm)	Conf. (pz)
Staffa mont. laterale per profilo di ventil.	52411125	alluminio	40 x 125	12


Ogni confezione contiene 5 viti di sistema UNIA1 4,8 x 17 mm

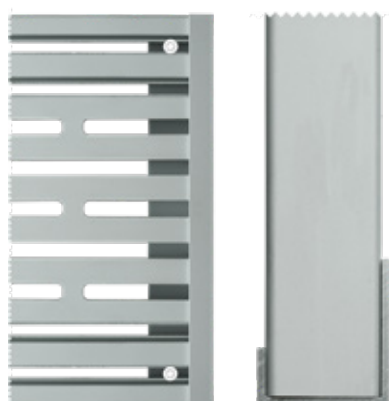

RELO VB con viti di sistema incluse per una copertura laterale

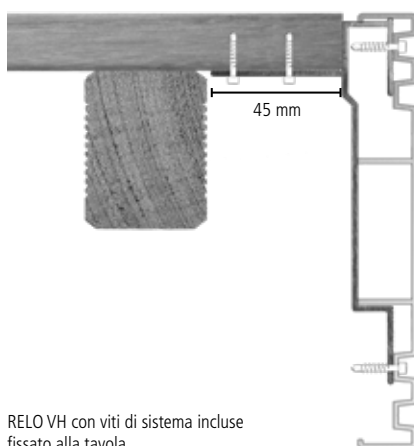

RELO VH con viti di sistema incluse fissato alla tavola

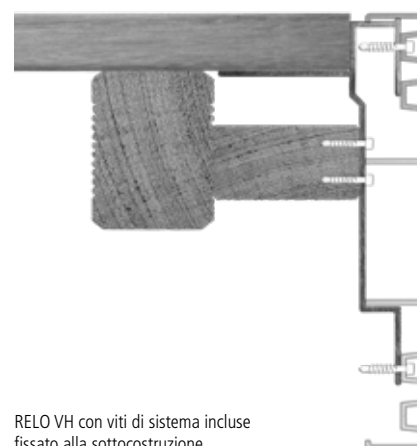


RELO VH con viti di sistema incluse fissato alla sottostruttura

RELO


13
R12

PUNTI DI FORZA IN BREVE:



- Sottocostruzione
- Ideale per realizzare la fondazione di terrazze in legno o materiali simili
- La geometria laterale della sottocostruzione consente l'applicazione di accessori di sistema
- Realizzata con due pareti di fissaggio che assicurano la tenuta perfetta delle viti

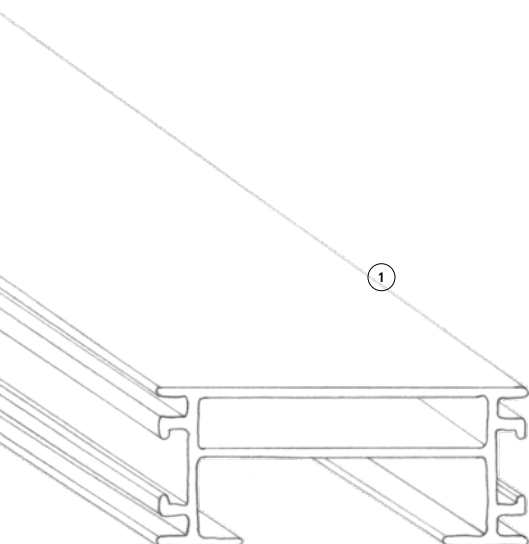

RELO U45



RELO K45

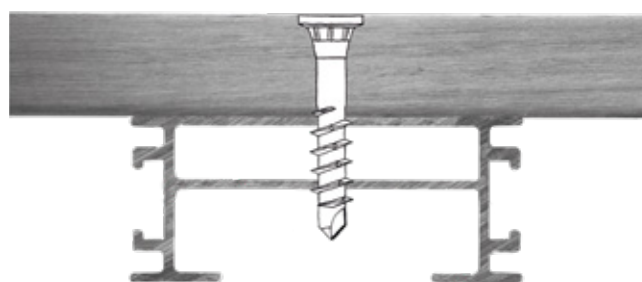

Composizione:

- ① Alluminio AN AW 6060 T66

Articolo e dimensioni

Articolo	Descrizione	Misure (mm)	Canale ventilazione	Conf (pz)
52304528	RELO U45	45 x h28 x 2000	-	144
52304541	RELO K45	45 x h41 x 2000	6 mm	144

Con ogni sottocostruzione raccomandiamo gli accessori di sistema RELO

RELO accessori di sistema


14

R12



PUNTI DI FORZA IN BREVE:




- Accessori di sistema
- Ideali per una costruzione semplice e veloce di sottocostruzioni per terrazze
- Grazie al loro apposito incastro nelle sottocostruzioni RELO, consentono un montaggio molto preciso



RELO E

Prodotto	Articolo	Materiale	Misure (mm)	Conf. (pz)
Angolo di collegamento	52312080	alluminio	80 x 80 x 10 x 5	50




Ogni confezione contiene 4 viti di sistema UNIA1 4,2 x 17 mm

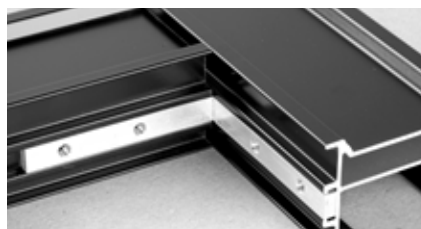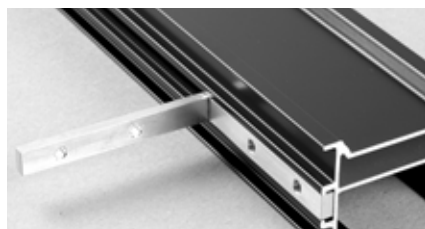

RELO L

Prodotto	Articolo	Materiale	Misure (mm)	Conf. (pz)
Connettore longitudinale	52313160	alluminio	160 x 10 x 5	50





Ogni confezione contiene 5 viti di sistema UNIA1 4,2 x 17 mm

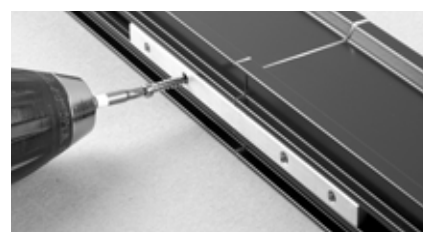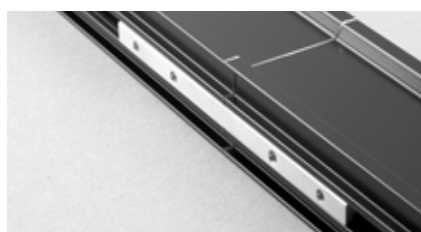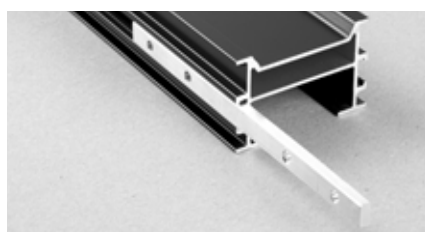

ZONA

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Connettore per pavimentazioni in WPC
- Ventilazione integrata nella piastra di base per una corretta protezione costruttiva
- Fissaggio multidirezionale grazie ai due fori guida
- Stabilità garantita dalle alette di supporto
- Viti di montaggio incluse nella confezione

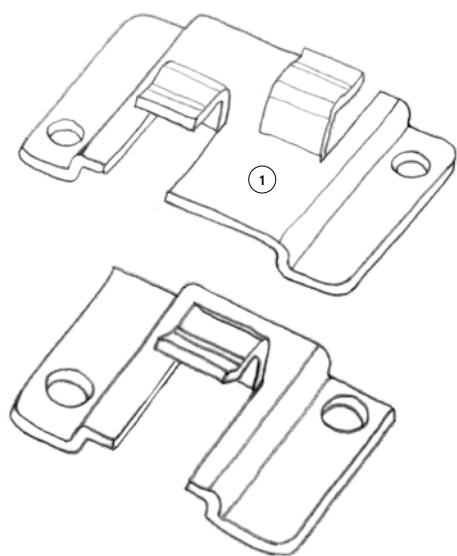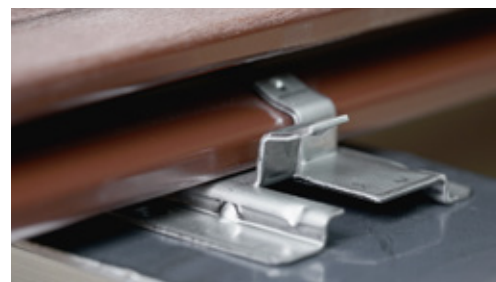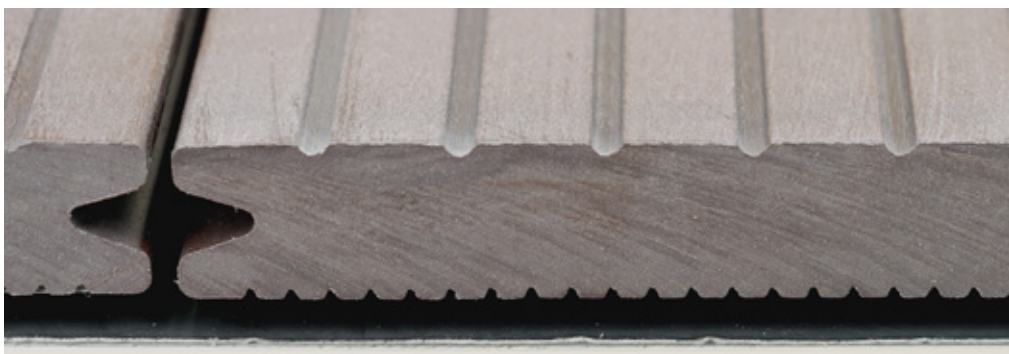

Può essere adattato a una vasta gamma di geometrie

Composizione:

- ① Acciaio inox



Articolo e dimensioni



Articolo	L (mm)	P (mm)	L vite UNIA (mm)	Utilizzo	Conf (pz)
52220342	42	30	4,2 x 28	centrale	100
52220331	31	22	4,2 x 28	inizio/fine	50

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1 e istruzioni di montaggio



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Supporto regolabile per terrazze
- Ideale per impostare sottocostruzioni in legno o alluminio per terrazze
- Con i semplici adattatori è possibile superare differenze in altezza fino a 295 mm
- La base del supporto a forma di X è variabile nel posizionamento e crea un supporto sicuro
- Portata durevole e stabile della sottocostruzione

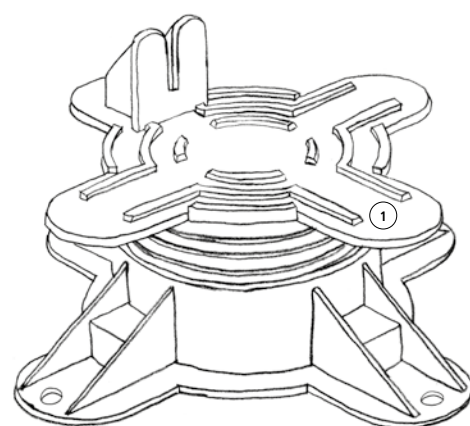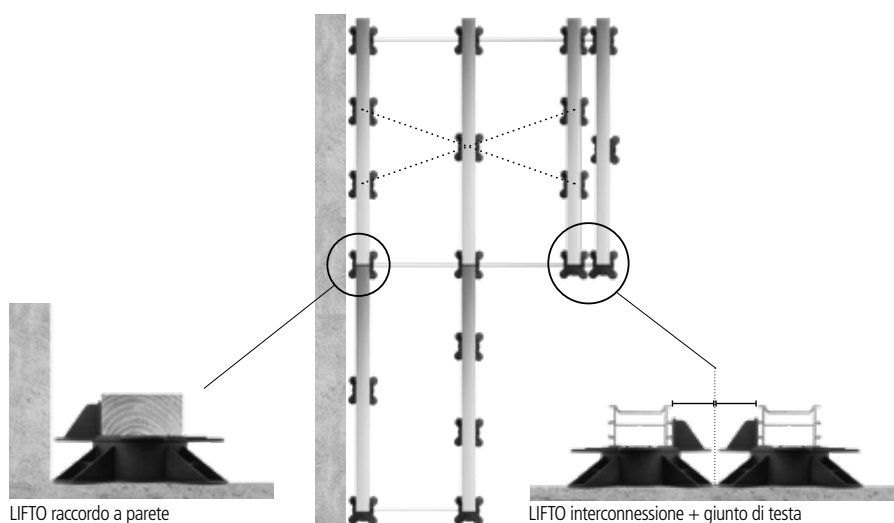

Articolo e dimensioni

Articolo	Descrizione	Misure (mm)	Conf (pz)
5232055A	supporto	35 - 55	30
5232055B	supporto	35 - 55	125
5232A20A	adattatore per supporto	20	60
5232A20B	adattatore per supporto	20	650
5232A40A	adattatore per supporto	40	30
5232A40B	adattatore per supporto	40	350
5232A60A	adattatore per supporto	60	20
5232A60B	adattatore per supporto	60	250
5232A80A	adattatore per supporto	80	16
5232A80B	adattatore per supporto	80	175

LIFTO	Adattatori			
Regolazione in altezza	A20	A40	A60	A80
35 - 55 mm				
55 - 75 mm	1			
75 - 95 mm		1		
95 - 115 mm			1	
115 - 135 mm				1
135 - 155 mm	1			1
155 - 175 mm		1		1
175 - 195 mm			1	1
195 - 215 mm				2
215 - 235 mm			3	
235 - 255 mm			2	1
255 - 275 mm			1	2
275 - 295 mm				3

Composizione:

Polipropilene riciclato ①




LIFTO K

17

R12

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Supporto regolabile per terrazze fino a 500 mm di altezza
- Anello di regolazione integrato
- LIFTO KU: attacco universale per sottostrutture in legno o alluminio
- LIFTO KS: attacco a croce per la posa diretta di piastrelle ceramiche o in materiale lapideo
- Possibilità di accoppiamento con teste autolivellanti LIFTO N per correggere pendenze fino al 4%

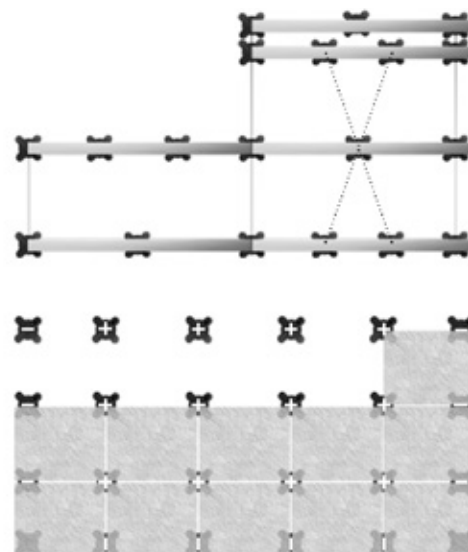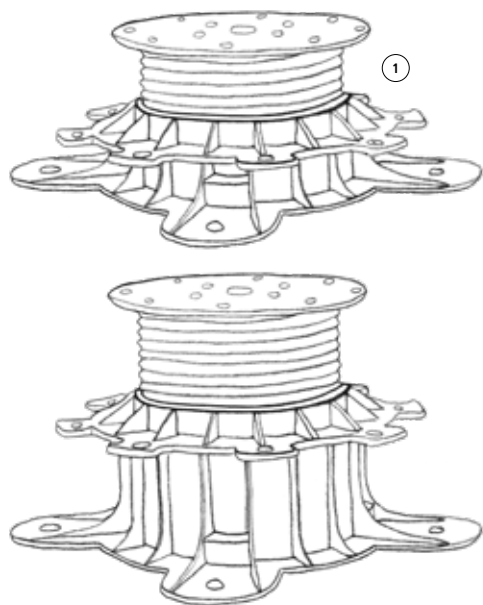

Composizione:

- ① Polipropilene riciclato

Riepilogo

Altezza	50 - 80 mm 80 - 140 mm + adattatore
Adattatore KA60	Regolazione in altezza +60 mm
Materiale	PP polietilene riciclato
Dimensioni	Base ø 225 mm Larghezza piastra di supporto ø 120 mm
Accessori	Protezione/separazione GUMO LGD/LGA Disco di regolazione 1,3 e 2,0 mm Correzione della pendenza 4% H +15mm
Particolarità	Compatibile con RELO A

LIFTO K Regolazione in altezza	Adattatori KA60
50 - 80 mm	-
80 - 140 mm	-
140 - 200 mm	1
200 - 260 mm	2
260 - 320 mm	3
320 - 380 mm	4
380 - 440 mm	5
440 - 500 mm	6

LIFTO K accessori di sistema

18

R12



LIFTO KU

Prodotto	Articolo	Materiale	Misure (mm)	Conf. (pz)
LIFTO KU	5232580UA	polipropilene riciclato	50 - 80	10
LIFTO KU	5232580UB	polipropilene riciclato	50 - 80	50
LIFTO KU	5232814UA	polipropilene riciclato	80 - 140	6
LIFTO KU	5232814UB	polipropilene riciclato	80 - 140	50



LIFTO KS

Prodotto	Articolo	Materiale	Misure (mm)	Conf. (pz)
LIFTO KS	5232580SA	polipropilene riciclato	50 - 80	10
LIFTO KS	5232580SB	polipropilene riciclato	50 - 80	50
LIFTO KS	5232814SA	polipropilene riciclato	80 - 140	6
LIFTO KS	5232814SB	polipropilene riciclato	80 - 140	50




LIFTO KA

Prodotto	Articolo	Materiale	Misure (mm)	Conf. (pz)
LIFTO KA	5232KA60A	polipropilene riciclato	60	12
LIFTO KA	5232KA60B	polipropilene riciclato	60	126



LIFTO N

Prodotto	Articolo	Materiale	Dettagli	Conf. (pz)
LIFTO N	52324000	polipropilene riciclato	correttore di pendenza	50



LIFTO R


Prodotto	Articolo	Materiale	Dettagli	Conf. (pz)
LIFTO R	52321300	polipropilene riciclato	disco regolatore 1,3 mm	50
LIFTO R	52322000	polipropilene riciclato	disco regolatore 2,0 mm	50

TRIGO

19
R12

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Cuneo di regolazione
- Ideale per impostare sottocostruzioni in legno, materiali simili o alluminio
- Con soli due cunei possono essere gestite differenze in altezza da 14 mm a 40 mm
- Superficie dotata di speciale dentellatura evitando così scivolamenti e deformazioni
- Grazie alla geometria particolare e al materiale scelto viene raggiunto un effetto d'isolamento acustico

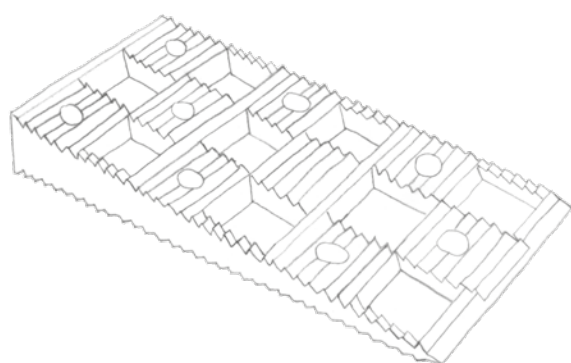

Composizione:

- ① Plastica PE

Combinazione e regolazione in altezza		intervallo di regolazione con RELO		intervallo di regolaz. con legno 45 mm
GRIGIO + GRIGIO		14 - 20 mm		14 - 22 mm
NERO + GRIGIO		18 - 30 mm		18 - 32 mm
NERO + NERO		26 - 38 mm		26 - 40 mm

Articolo e dimensioni

Articolo	Descrizione	Regolaz. (mm)	L x P (mm)	H (mm)	Conf. (coppie)
52500022	grigio	14 - 22	93 x 46	3,5 - 14	175
52500032	grigio + nero	18 - 32	152 x 46	7,5 - 27	150
52500040	nero	26 - 40	152 x 46	4,0 - 23	150

GUMO L



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Spessore EPDM
- Realizzato con materiale riciclato
- Permette di realizzare un'ottima ventilazione tra la sottostruttura e la fondazione
- Possibilità di combinare spessori differenti per poter compensare eventuali dislivelli del piano di appoggio della sottostruttura



Composizione:

EPDM ①

Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Conf. (pz)
52518302	30	80	2	150
52518305	30	80	5	70
52518308	30	80	8	50




GUMO LG

21

R12

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Spessore granulato in materiale riciclato
- Permette di realizzare un'ottima ventilazione tra la sottostruttura e la fondazione
- Possibilità di combinare spessori differenti per poter compensare eventuali dislivelli del piano di appoggio della sottostruttura
- I pad quadrati possono essere usati come base per i prodotti LIFTO e LIFTO K

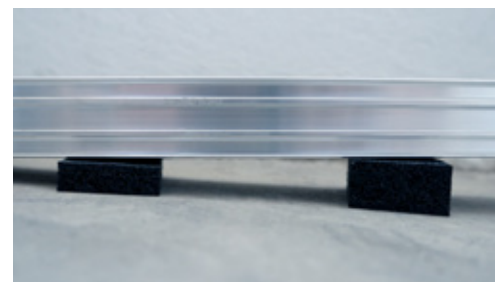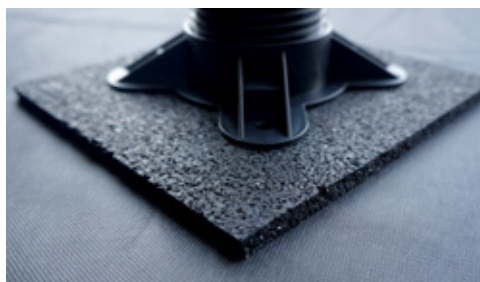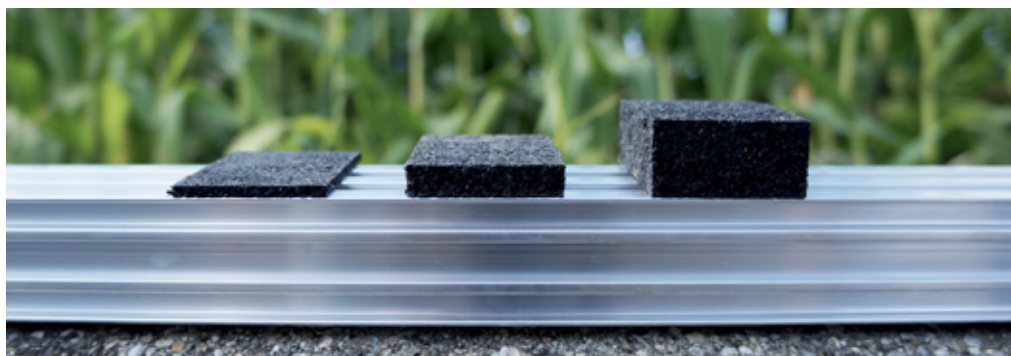

Composizione:

- ① Granulato
- ② Granulato + lamina alu

Articolo e dimensioni - GUMO LG


Articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Conf. (pz)
52520803	40	80	3	75
52520808	40	80	8	50
52520820	40	80	20	25

Articolo e dimensioni - GUMO LGD/LGA

Articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Conf. (pz)
52522008	185	200	8	68
52532008	185	200	8	68

Articolo e dimensioni - GUMO LGR

Articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Spessore (mm)	Conf. (pz)
52521283	68	28	3	2
52521128	68	12	8	2

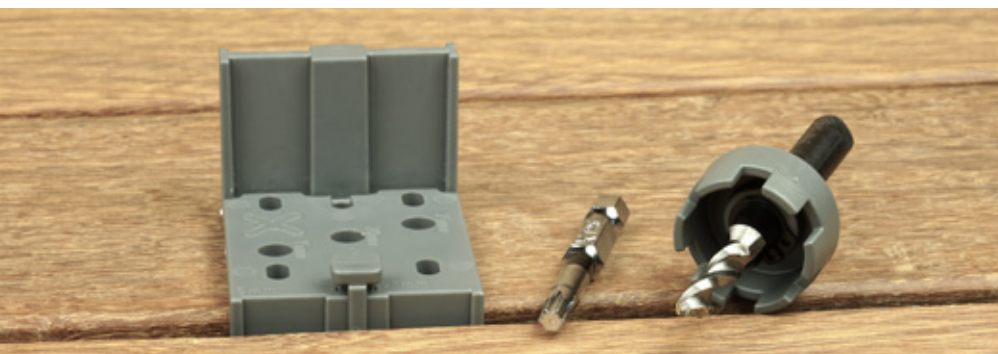

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Pratici accessori per il montaggio rapido e sicuro delle pavimentazioni da esterno
- Permette di realizzare precise fughe da 5, 6, 7, o 8 mm tra le tavole di pavimentazione
- Permette inoltre un esatto preforo nelle posizioni di 10, 20 o 25 mm di distanza dal bordo della tavola




HELPO

Prodotto	Articolo	Dettagli	Conf. (pz)
Accessorio per il montaggio	5262HELP	per fuga precisa: 5, 6, 7 o 8 mm tra le tavole della terrazza per fori esatti: 15, 20 o 25 mm dal bordo laterale	4



HELPO

Prodotto	Articolo	Dettagli	Conf. (pz)
Punta per smussi	52615525	studiato per finitura perfetta della testa delle viti: ELITA (5,0 mm), SOLIDA1 (5,0 mm), SOLIDA4 (5,5 mm), PROFILA1 (5,5 mm)	1




HELPO-Set

Prodotto	Articolo	Dettagli	Conf. (pz)
Set	52620SET	contiene: 1pz HELPO punta per smussi, 2pz HELPO accessorio per il montaggio e 1pz HELPO inserto TX25 nero 50 mm	1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

- Vite di sistema
- Ideale per superfici in legno o alluminio
- Viti incluse con i prodotti DILA, PLATA, LIGO, ZONA e con gli accessori del sistema RELO

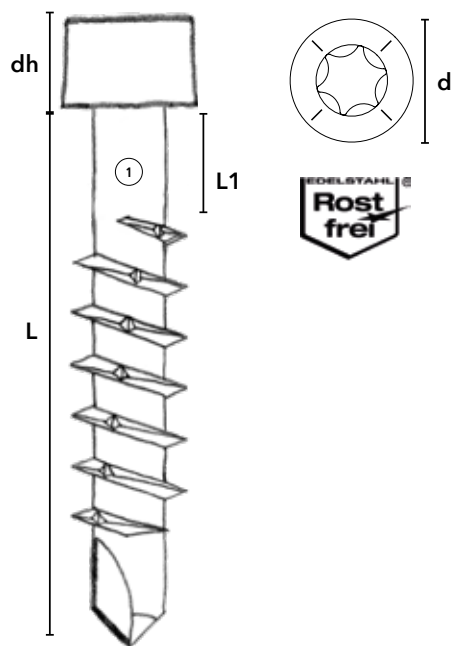

Composizione:

- ① Acciaio inox indurito / nero

Articolo e dimensioni - UNIA $\varnothing$ 4,2 mm

Articolo	L (mm)	L1 (mm)	d (mm)	dh (mm)	Drive	Conf (pz)
52044217	17	tutto filetto	5,5	3,1	TX20	200
52044222	22	tutto filetto	5,8	3,1	TX20	200
52044228	28	tutto filetto	5,5	3,6	TX20	100
52044228N nero	28	tutto filetto	5,8	3,6	TX20	100

Articolo e dimensioni - UNIA $\varnothing$ 4,8 mm

Articolo	L (mm)	L1 (mm)	d (mm)	dh (mm)	Drive	Conf (pz)
52044834N nero	34	6	5,8	3,6	TX20	100
52044847N nero	47	6	5,8	3,6	TX20	100



**Scopri il nuovo catalogo
2022/2023**

RoofRox® | construction

Sistemi di fissaggio e attrezzatura

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PRODOTTI ROOFROX SRL



ART. 1) ORDINATIVI – Tutte le Proposte d'Ordine dei prodotti Roofrox Srl illustrati nel presente catalogo, comprese quelle telefoniche o verbali, trasmesse dal Compratore a Roofrox Srl, e le relative disposizioni di vendita, sono espressamente subordinate all'accettazione da parte di Roofrox Srl. L'ordinativo minimo è di € 150,00 (eurocentocinquanta) imponibili; Roofrox Srl si riserva la facoltà di accettare ordini di valore inferiore, salvo addebitare al Compratore un sovrapprezzo di € 10,00 (eurodiecivirgolazerozero). Roofrox Srl non risponde in caso di errori sugli ordinativi dovuti ad incompleta, mancata o errata indicazione da parte del Compratore del Codice Articolo o delle necessarie specifiche di prodotto richiesto ed indicati nel presente catalogo.

ART. 2) PRODOTTI FUORI CATALOGO E/O PRODOTTI SPECIALI – Per i prodotti fuori catalogo o per i prodotti speciali, ovvero prodotti con particolari e/o specifiche caratteristiche tecniche, il Compratore dovrà farne preventiva richiesta scritta all'Ufficio Vendite di Roofrox Srl, la quale si riserva il diritto di accettarla per iscritto mediante l'invio di un Modulo di Offerta.

ART. 3) MODIFICHE D'ORDINE – Roofrox Srl non accetta richieste da parte del Compratore di modifiche o annullamenti di ordinativi, salvo dette richieste non siano fatte pervenire per iscritto dal Compratore entro 48 ore dalla data di spedizione prevista nella relativa Conferma d'Ordine. Il Compratore riconosce espressamente a Roofrox Srl la facoltà di variare, in ogni momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente catalogo.

ART. 4) PREZZI E PAGAMENTI – Se non diversamente indicato, tutti i prezzi sono espressi in euro esclusa IVA. Detti prezzi sono indicativi e non vincolanti per Roofrox Srl. Il Compratore riconosce a Roofrox Srl la facoltà di aggiornare detti prezzi in caso di variazioni degli elementi di costo non dipendenti dalla volontà di Roofrox Srl, nonché in caso di modifiche della quantità o qualità dei prodotti. Il Compratore si obbliga a versare a Roofrox Srl il corrispettivo del prezzo dei prodotti ordinati esclusivamente nei termini e con le modalità stabilite nella Conferma d'Ordine inviata dalla Roofrox Srl. In caso di ritardato pagamento rispetto ai predetti termini, il Compratore dovrà corrispondere a Roofrox Srl, senza necessità di messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti nella misura prevista dal D.P.R. n° 231 del 9/10/2002. Per pagamenti con Ri.Ba. vengono automaticamente addebitati € 5,00 (eurocinquevirgolazerozero), per effetto, per rimborso spese di incasso.

ART. 5) IMBALLAGGIO – Le spese per l'imballo standard sono a carico di Roofrox Srl. Il Compratore riconosce a Roofrox Srl la facoltà di modificare e riportare il quantitativo di prodotti ordinati all'imballo standard. Per espresse richieste del Compratore di quantità diverse dall'imballo standard, Roofrox Srl si riserva la facoltà di aumentare il prezzo di catalogo del prodotto del 5%. Eventuali imballi speciali, o comunque imballi diversi dall'imballo standard, richiesti dal Compratore ed accettati da Roofrox Srl, verranno addebitati al Compratore stesso.

ART. 6) TERMINI E SPESE DI CONSEGNA – Il Compratore riconosce espressamente che i termini di consegna dei prodotti sono indicativi e non vincolanti per Roofrox Srl; Roofrox Srl non risponde, pertanto, in caso di ritardo nella consegna stessa. L'obbligazione di consegna si intenderà adempiuta all'atto dell'affidamento dei prodotti al vettore, con al conseguente assunzione del rischio da parte del Compratore, salvo il caso in cui Roofrox Srl non provveda direttamente al trasporto. Le spese di consegna per importi inferiori a € 2.500 sono a carico del compratore, mentre per importi superiori a € 2.500 viene applicato un costo fisso pari a € 19,00/consegna.

ART. 7) RECLAMI – Ogni eventuale reclamo riguardante la quantità, la qualità, la specie o il tipo di prodotto venduto, deve prevenire per iscritto a Roofrox Srl entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce stessa, a pena di decadenza. Eventuali reclami o contestazioni avanzate dal Compratore non danno diritto di ritardare o sospendere i pagamenti. I pagamenti non potranno, infatti in alcun modo e per qualsivoglia ragione essere bloccati o compensati, neppure parzialmente, nemmeno per eventuali eccezioni di vizio o non conformità dei prodotti, danni o asserito inadempimento addebitato a Roofrox Srl, per i quali il Compratore dovrà agire in separata sede. In ogni caso, comunque eventuali reclami riguardanti una singola consegna di prodotti non autorizzano il Compratore a rifiutare il ricevimento della restante quantità di prodotti relativa al medesimo ordinativo, pena l'addebito dell'intero importo dei prodotti non accettati.

ART. 8) RESTITUZIONE DI PRODOTTI – Roofrox Srl si riserva il diritto di autorizzare, per iscritto, la restituzione dei prodotti consegnati, qualora il Compratore ne faccia richiesta per iscritto entro il termine di giorni 3 (tre) dalla consegna stessa. Le restituzioni non autorizzate verranno respinte al Compratore mittente. I prodotti la cui restituzione è stata autorizzata devono essere trasportati a cura e spese del Compratore, devono pervenire a Roofrox Srl entro 10 (dieci) giorni dalla autorizzazione stessa, in confezione integra, con imballo originale ed in perfetto stato. Nel caso in cui tale restituzione pervenga a Roofrox Srl oltre il predetto termine ed entro giorni 30 dalla data di autorizzazione, i prodotti verranno accettati con un addebito per il Compratore pari al 20% del valore dei prodotti stessi, e del 30% dopo tale termine. Il Compratore riconosce altresì un ulteriore addebito pari a 10% del valore dei prodotti stessi qualora la restituzione sia in condizioni differenti da quelle sopra descritte (confezione integra, con imballo originale ed in perfetto stato). Non verranno in alcun modo autorizzate restituzioni di prodotti speciali, fuori standard o fuori produzione, difettosi o scarti per cause non imputabili a Roofrox Srl.

ART. 9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Roofrox Srl si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, nel caso in cui il Compratore non provveda a corrispondere il pagamento nei modi e nei termini stabiliti nella Conferma D'Ordine.

ART. 10) TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa Privacy REG. UE 679/2016 – Il Compratore da atto di essere stato informato da Roofrox Srl ai sensi dell'Art.13 del Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che i Suoi dati personali saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla privacy (REG. UE 679/2016). All'interessato del trattamento competono i diritti previsti dagli Artt. 15-21 del GDPR, e quindi potrà accedere ai suoi dati chiedendone la correzione, l'integrazione, e – ricorrendone gli estremi di legge – la cancellazione o il blocco. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (Art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Vi invitiamo a prendere visione dell'informativa completa sulla protezione dei dati personali all'indirizzo: www.roofrox.com. Per ulteriori informazioni può contattarci a: privacy@roofrox.com.

ART. 11) FORO COMPETENTE – Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, o comunque da esso derivanti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Como.

ART. 12) LEGGE APPLICABILE – Per tutto quanto non previsto nelle presenti Condizioni di Vendita di prodotti Roofrox Srl, si fa espresso riferimento alla vigente legislazione italiana.

ART. 13) VALIDITÀ – Il presente listino sostituisce quelli precedenti.

Informazioni generali

RoofRox declina ogni responsabilità e/o onere per utilizzi del materiale differenti da quelli indicati nel presente catalogo.

Le informazioni ed i dati tecnici dei prodotti del presente catalogo saranno riportati, corretti ed aggiornati continuamente sul sito internet www.roofrox.com.

I dati presenti sul sito saranno ritenuti sempre validi qualora ci fossero differenze rispetto a quelli riportati nel presente catalogo.

Alcuni semplici passi per richiedere il nostro listino prezzi:

- inviando una mail a info@roofrox.com
- accedendo al nostro sito internet
- contattando direttamente il Consulente Tecnico di zona RoofRox.



Via Lazio, 14 I-20823 Lentate sul Seveso (MB)
Tel. +39 031 789 959 Fax +39 031 974 0098
info@roofrox.com www.roofrox.com

member of  Ergepearl group

COD:0329IT0122