

# PERFORMANT BLUE

La vite versatile



# PERFORMANT BLUE


vite autoforante per legno

R1

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### La vite da legno con zincatura bianca


- Inserimento in qualsiasi direzione rispetto alle fibre
- Ideale per qualsiasi tipo di legno senza preforo
- Inserimento veloce nel legno grazie al filetto rapido
- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- La geometria facilita l'inserimento nel legno

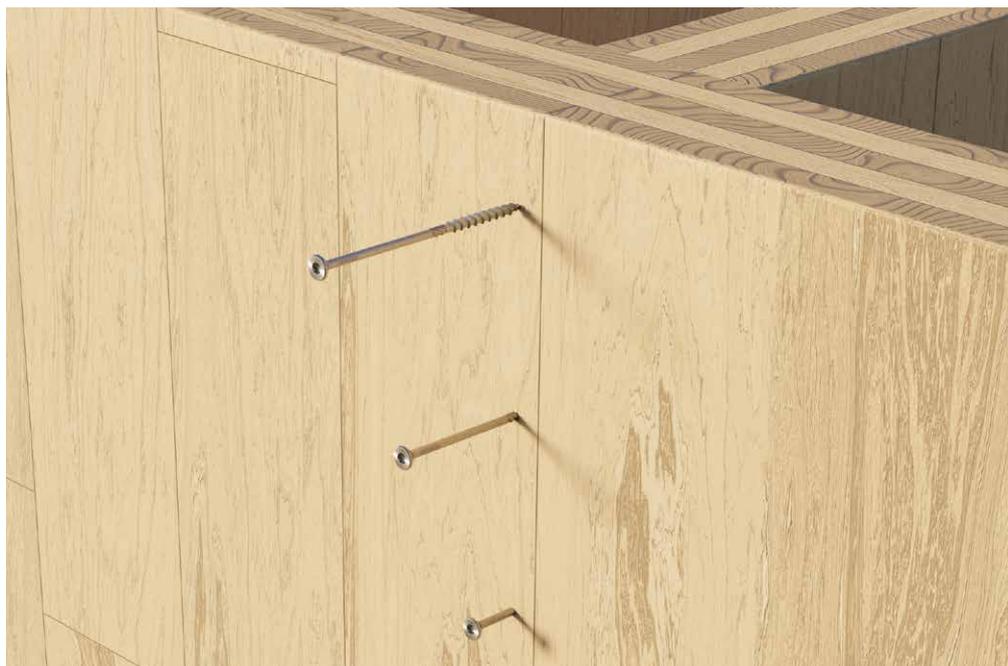

### Caratteristiche:



### Classificazione:



#### Testa



La testa svasata caratterizzata da una forma conica nella parte inferiore facilita l'inserimento della stessa nel legno. In aggiunta, le nervature presenti, fresando la superficie del legno, creano una perfetta sede in cui inserire la testa.

#### Scanalature ad azione svasante



La scanalatura crea un'azione di allargamento delle fibre legnose facilitando lo scorrimento del gambo, grazie alle nervature con direzione uguale al filetto. Il rapido inserimento è garantito anche per le viti di lunghezza maggiore senza il rischio di fessurazione.

#### Filetto



Il passo lungo del filetto caratterizzato da una spaziatura maggiorata garantisce una maggiore stabilità, un'elevata resistenza all'estrazione e un più rapido avvitamento.

#### Punta




La punta è stata progettata per evitare l'operazione di preforo e per ottenere il miglior compromesso tra efficacia di perforazione e velocità di inserimento.


Articolo e dimensioni				
Ø (mm)	L (mm)	Inserto	Articolo	Conf. (pz)
4,0	30	T20	01940030	500
	35	T20	01940035	500
	40	T20	01940040	400
	50	T20	01940050	300
	60	T20	01940060	250
	70	T20	01940070	200
4,5	50	T20	01945050	250
	60	T20	01945060	250
	70	T20	01945070	250
	80	T20	01945080	250
5,0	50	T25	01950050	300
	60	T25	01950060	200
	70	T25	01950070	200
	80	T25	01950080	200
	90	T25	01950090	200
	100	T25	01950100	200
	120	T25	01950120	200
6,0	60	T30	01960060	100
	70	T30	01960070	100
	80	T30	01960080	100
	90	T30	01960090	100
	100	T30	01960100	100
	120	T30	01960120	100
	140	T30	01960140	100
	160	T30	01960160	100
	180	T30	01960180	100
	200	T30	01960200	100
	220	T30	01960220	100
	240	T30	01960240	100
	260	T30	01960260	100
	280	T30	01960280	100
300	T30	01960300	100	

Articolo e dimensioni				
Ø (mm)	L (mm)	Inserto	Articolo	Conf. (pz)
8,0	80	T40	01980080	50
	100	T40	01980100	50
	120	T40	01980120	50
	140	T40	01980140	50
	160	T40	01980160	50
	180	T40	01980180	50
	200	T40	01980200	50
	220	T40	01980220	50
	240	T40	01980240	50
	260	T40	01980260	50
	280	T40	01980280	50
	300	T40	01980300	50
	320	T40	01980320	50
	340	T40	01980340	50
	360	T40	01980360	50
	10,0	380	T40	01980380
400		T40	01980400	50
120		T40	01910120	50
140		T40	01910140	50
160		T40	01910160	25
180		T40	01910180	25
200		T40	01910200	25
220		T40	01910220	25
240		T40	01910240	25
260		T40	01910260	25
280		T40	01910280	25
300		T40	01910300	25
320		T40	01910320	25
340		T40	01910340	25
360	T40	01910360	25	
380	T40	01910380	25	
400	T40	01910400	25	


## Distanze dal bordo ed interassi consigliati

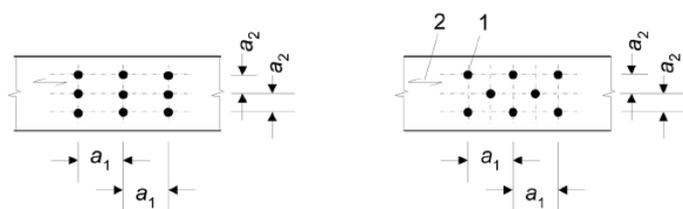


1: mezzo di unione, 2: direzione della fibratura




$-90^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$   
estremità  
sollecitata



$90^\circ \leq \alpha \leq 270^\circ$   
estremità  
scarica



$0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$   
bordo  
sollecitato



$180^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$   
bordo  
scarico

UNI EN 1995-1-1:2014			
Ø (mm)	6	8	10
a <sub>1</sub>	24	32	40
a <sub>2</sub>	24	32	40
a <sub>3,t</sub>	42	56	70
a <sub>3,c</sub>	42	56	70
a <sub>4,t</sub>	42	56	70
a <sub>4,c</sub>	18	24	30



# Sistema di fissaggio versatile per tetti e case in legno con viti RoofRox PERFORMANT BLUE

Le immagini seguenti mostrano alcuni esempi di connessioni tra elementi in legno.

R1



Le lunghezze delle viti sono indicative e vanno verificate di volta in volta in base alle dimensioni degli elementi strutturali.

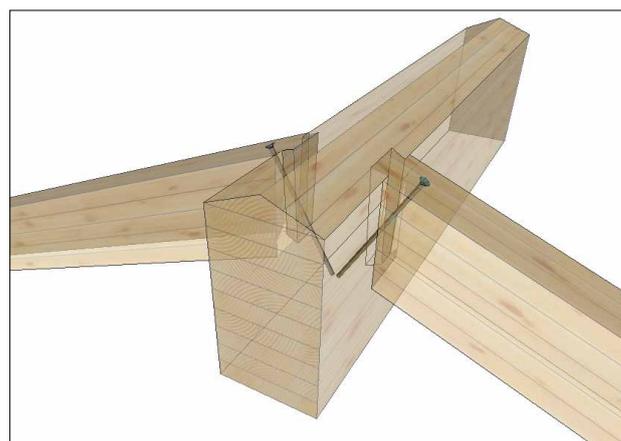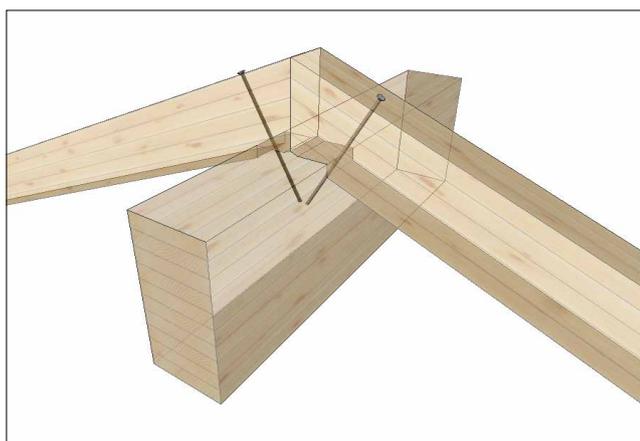

Nota: si raccomanda sempre di fissare una vite su ogni connessione a coda di rondine!

La vite PERFORMANT BLUE garantisce un inserimento preciso e rapido in qualsiasi applicazione su legno. Il risultato finale evidenzia che la vite PERFORMANT BLUE è un prodotto versatile al 100%.



# ESPOSITORI

RoofRox dispone di importanti supporti di vendita che avvicinano i suoi prodotti al cliente, facilitandone la rotazione in magazzino. Espositori realizzati sia in legno che in metallo per far sentire il cliente a casa.

R1




**Espositore Viti  
Metallo doppio parete**  
Codice prodotto: ESP20068M  
200 x 236 x 68 cm




**Espositore Viti  
Metallo singolo parete**  
Codice prodotto: ESP10068M  
100 x 236 x 68 cm


Nota: per gli espositori in metallo sono disponibili su richiesta versioni multiple per attrezzare pareti intere, e versioni a "gondola" per allestimento parte centrale divisoria non a parete.

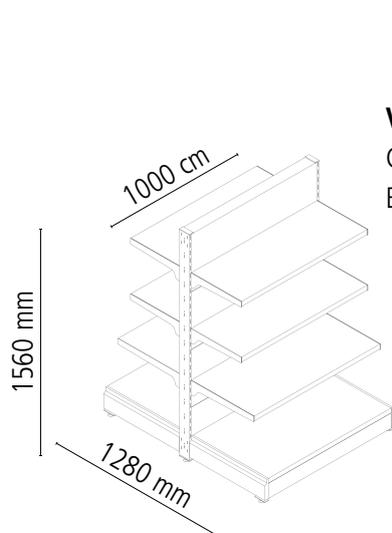

**Versione gondola**  
Codice prodotto:  
ESP156080

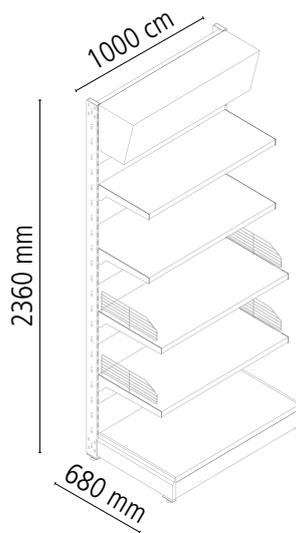


**Versione parete**  
Codice prodotto:  
ESP10068M

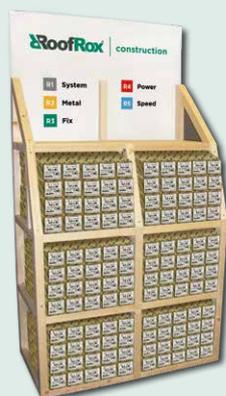

**Espositore Viti  
Legno grande**  
Codice prodotto: ESP60115  
115 x 215 x 60 cm



**Espositore Viti  
Legno piccolo**  
Codice prodotto: ESP60060  
60 x 215 x 60 cm

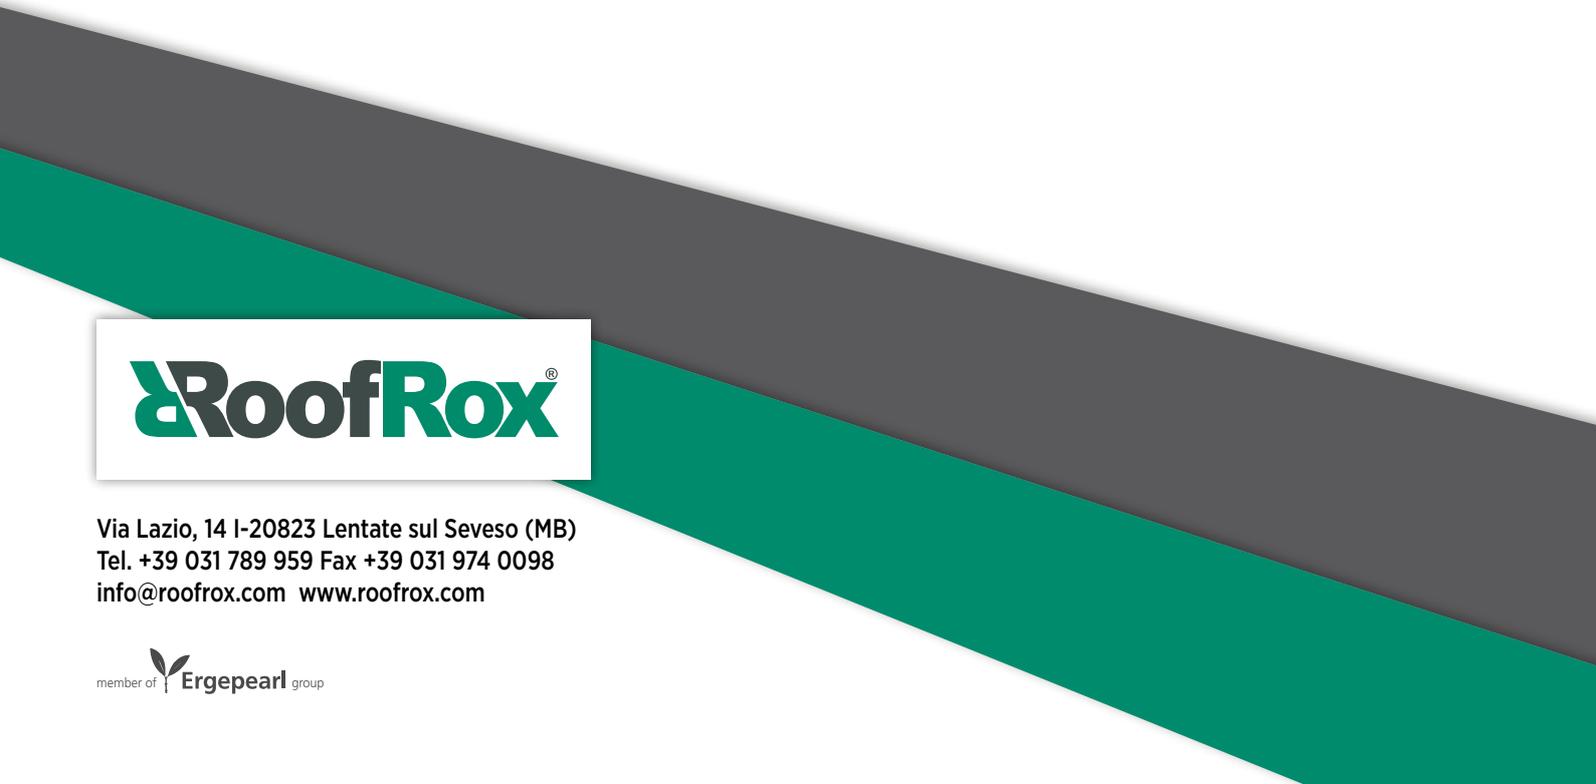

**RoofRox®**

Via Lazio, 14 I-20823 Lentate sul Seveso (MB)  
Tel. +39 031 789 959 Fax +39 031 974 0098  
[info@roofrox.com](mailto:info@roofrox.com) [www.roofrox.com](http://www.roofrox.com)

member of  **Ergepearl** group